



SÉLECTION AUTOMOBILE

Valable jusqu'au 3 janvier 2026

CLÉ À ROCHET SUR BATTERIE

1/2"

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025



NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 3



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE


www.kstools.



ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"

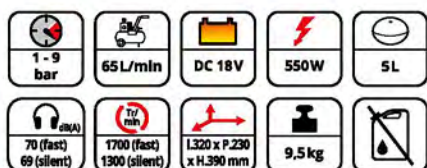

**MODE SILENCE :
69 dB(A)**



5 L



2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils



COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,53 €	369,53 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,58 €	473,48 €

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Clé à rochet sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

100 Nm



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,¹⁰	0,36 €	156,46 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,⁰⁰	0,36 €	329,36 €

OUTILLAGE ÉLECTROPORTEATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie
- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités



BRUSHLESS

VIDÉO EXPLICATIVE



Gamme 100% réparable

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Empilables les uns sur les autres
- Charnières solides
- Mousse de calage découpée à la forme des outils incluse

Référence	Utilisation
515.4710F-99	515.4710F
515.4715F-99	515.4715F
515.4730F-99	515.4730F
515.4735F-99	515.4735F
515.4740F-99	515.4740F
515.4745F-99	515.4745F



NOUVEAUTÉS

MOUSSE INCLUSE



22,90 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE



2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725 g	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000 g	99,00

Chargeurs rapides ventilés 18V

2
ans
de Garantie



DOUBLE CHARGEUR

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,07 €	34,97 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,12 €	40,02 €

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
max. 3200 coups/min	M 22 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,36 €	146,46 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,36 €	319,36 €

CLIP CEINTURE

MOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1600 Nm

1/2"



515.4715F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
max. 2200 coups/min	M 30 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,36 €	306,46 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,36 €	479,36 €

MOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS
À CHOCS



CARRÉ
D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS

DOUBLE
FONCTION



VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	320 Nm
maxi. 4000 coups/min	1200 à 3200 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	



515.4745F

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96, ¹⁰	0,36 €	96,46 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	269, ⁰⁰	0,36 €	269,36 €

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156, ¹⁰	0,36 €	156,46 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329, ⁰⁰	0,36 €	329,36 €



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4730F

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106, ¹⁰	0,36 €	106,46 €
515.4735F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	279, ⁰⁰	0,36 €	279,36 €



6 VITESSES

**SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR**

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4735F

EN OPTION



DISQUE DIAMANT
P.14

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage ...

VIDÉO EXPLICATIVE



1 x #60
2 x #120
2 x #240
515.4768F

Ø 75 mm

515.4762F

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE
515.4764F

515.4767F

515.4761F

2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*



515.4766F à l'unité

2
ans
de Garantie
machine et batterie

15 €
remboursés



DEEE 0,36 € H.T.
montant total 169,36 € H.T.

515.4760F

169,00
€ H.T.

* Batteries, chargeur et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

DONNÉES TECHNIQUES


Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	690 g

Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee

DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dB
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W



2
ans
de Garantie

Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,07 €	149,07 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,12 €	229,12 €

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

2
ans
de Garantie

3000 LUMENS


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,10 €	59,10 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,15 €	139,15 €

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur


PLIABLE


Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

**JUSQU'À
10 000 LUMENS !**
2
ans
de Garantie

1830 mm maxi.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,57 €	199,57 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,62 €	279,62 €



GAMME PNEUMATIQUE LIVRÉE AVEC RACCORD 1/4" - ISO B

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



VIDÉO



1690 N·m

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

515.1210

199,90 € H.T.

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1390 N·m

UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

515.1270

199,90 € H.T.

Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite




DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	209,00
515.1185	1/2"	213,00

Mini clés à rochet SlimPOWER

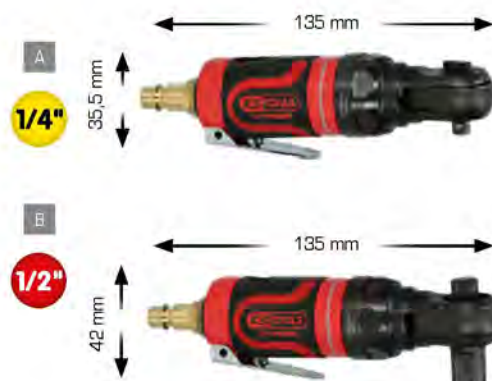

Référence		Prix € H.T.
515.5505	A	122,00
515.5515	B	137,00

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	30 Nm
Couple maximal de desserrage :	30 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm



Mini meuleuse d'angle SlimPOWER



Version courte

20 €
remboursés

515.5535

179,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

Pour disques à meuler
jusqu'à Ø 125 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

175,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION



EN OPTION



515.5530

81,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5545

169,90 € H.T.

Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations

20 €
remboursés

515.5520

194,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

515.3035

139,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm

EN OPTION



515.5440

79,70 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Retrouvez sur notre site
tous les ACCESSOIRES
pour outils pneumatiques

Jeu de douilles à chocs 6 pans

• Chrome-Molybdène

1/2" 15 pcs.



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm



EXTRA COURTES !

515.0055

64,90 € H.T.

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

DOUILLES LONGUES ET COURTES

ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

146,00 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

9 pcs.



515.0100

109,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

1/2" 3 pcs.

• Chrome-Molybdène



17 - 19 - 21 mm



913.1270

113,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs spéciales roues

NOUVEAUTÉ

1/2" 18 pcs.



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 7/8" 17 mm 21 mm
Tesla Mercedes MS21 Hyundai Kia



17 mm 19 mm 21 mm 22 mm Ford 18.5 mm 20.5 mm 21.5 mm 22.5 mm 1/2" 75 mm

Idéales pour les écrous abîmés
et écrous antivol ancienne génération

515.0080F

129,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs pour jantes aluminium avec aimants intégrés


1/2" 6 pcs.

- 6 pans
- Aimants montés sur ressort pour maintien des boulons et écrous de roue inclus



17 - 19 - 21 mm

86 mm

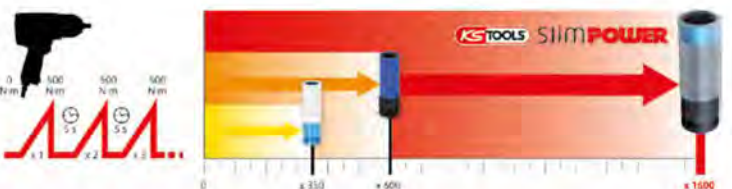

515.0630

52,90 € H.T.

Jeu de rallonges à torsion

1/2" 5 pcs.



90 - 100 - 110 - 120 - 135 Nm



515.1060

93,90 € H.T.

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm

Ø 125 mm
ALÉSAGE 22,23 mm



S'UTILISE AVEC LA MEULEUSE
515.4735F ET 515.4736F
(P.7)

337.3003F

25,90 € H.T.


Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	34,80
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	83,70

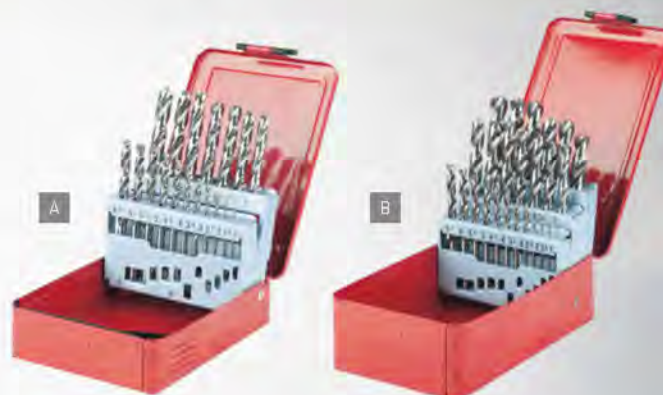

Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	53,90
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	89,40



Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



25
pcs.

330.1613

23,70 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12 mm / 4-20 mm / 4-30 mm



3
pcs.

330.2210

108,00 € H.T.



EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 60% de plus que la
moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

NOUVEAUTÉ


- 1/4" L. 89 mm :
- PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- 1/4" L. 25 mm :
- PH1 - 2 x PH2 - PH3
 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
 - 4,5 - 5,5 mm
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

1/4" **31**
pcs.



- L. 50 mm :
- 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

515.2303F
59,90 € H.T.


Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm



- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30

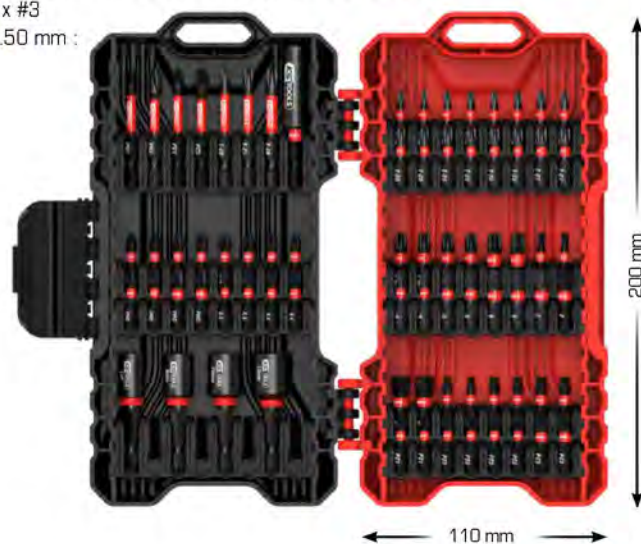

Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

VIDÉO EXPLICATIVE



IP 44

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation		230 V					
Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	79,80	0,45 €	80,25 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	119,80	0,76 €	120,56 €
150.4222F	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	219,00	0,74 €	219,74 €

Multiprise

NOUVEAUTÉ

- Câble H07RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A

IP 54

Câble L. 5 m

1x USB A 5V
1x USB C 5V

4x prises 230V

60 mm

70 mm

3680 W

150.4232F

39,90 € H.T.

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !

IP 34



Référence	Couleur	Section de câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,62 €	143,62 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €
150.4317	●	3 x 1,5	5,50	143,00	0,62 €	143,62 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	192,00	0,74 €	192,74 €

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	109,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	154,00

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**



165.0807F

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L



**ISO
100**

FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

25,60
€ H.T.

**NOUVEAU PRODUIT
PRIX EXCLUSIF**

Entraînement par courroies Entraînement direct

Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,36 €	196,36 €
165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,36 €	249,36 €
165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,36 €	299,36 €
165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,53 €	699,53 €
165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,53 €	959,53 €
165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
165.0807F NOUVEAUTÉ	500 L	380 V tri	tri-cylindre	7500 W	10 bar	1269 L/min	2699,00	2,83 €	2701,83 €

Fontaine de lavage électrique

- Cuve extra-large avec étagère pour composants et bac pour petites pièces
- Compatible avec tous les liquides dégraissants courants (non solvants)
- Fusible de sécurité pour fermeture automatique du couvercle en cas d'incendie
- Livrée avec un filtre
- Pompe facile d'entretien

75 L



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	1.790 x P.540 x H.880 mm
Dimensions de la cuve :	710 x 470 x 260 mm
Dimension du plateau :	468 x 468 mm
Capacité du réservoir :	45 L
Débit maximal :	2,7 - 3,3 L/min
Charge maxi :	20 kg
Tension électrique :	120V 60Hz / 240V 50Hz
Poids :	23,00 kg

DEEE
0,76 E.H.T.
montant total
209,75 E.H.T.

160.0039F

209,00 € H.T.

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED, halogène et anti-brouillard (hors Matrix LED)
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues



**CONVIENT AUX PHARES
LED*, XÉNON, HALOGÈNE
NORME UTAC NFR 63-081**



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique :	9 V
Déviations verticales :	0 - 4 %
Orientations horizontales :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

*Sauf Matrix LED.

DEEE
1,52 E.H.T.
montant total
995,52 E.H.T.

160.0053

995,00 € H.T.

Réglophare digital

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, halogène, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Tests US (SAE) et UE (ECE) selon ISO 10604
- Chambre optique sur colonne aluminium graduée facilement réglable en hauteur via contre-poids
- Faisceau laser classe II selon EN 60825-1
- Ecran tactile LCD et imprimante intégrée
- Alimentation sur sa batterie 12V 7,5 Ah, avec prise pour maintien de charge
- Connexion filaire via USB ou RS232
- Station mobile à 3 roues
- Housse de protection incluse

**POUR TOUS TYPES DE PHARES,
INCLUANT HALOGÈNES, MATRIX LED
ET ANTI-BROUILLARD !**

**PLUG & PLAY :
CONNEXION RAPIDE ET GUIDÉE**



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	12 V / 7,5 Ah
Autonomie :	16 h
Déviation verticale :	0 - 6% (à 10 m)
Orientation horizontale :	0-10 % (à 10 m)
Plage de réglage :	0 - 240 Lux (à 25 m) / 0-150 000 lux (à 1 m)
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

**CERTIFICATION UTAC OTC
SELON NFR 63-081
HOMOLOGUÉ CONTRÔLE TECHNIQUE**



Alignement et niveau précis
grâce aux 2 lasers combinés
(laser supérieur et laser en
croix de la chambre)

IMPRIMANTE INTÉGRÉE



Réglable de 240 à 1500 mm
via contrepoids pour un réglage
plus précis et facilité

1810 mm

Coffret de douilles,
1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs

**+
OFFERT**

917.0779



Emprise au sol
690 x 690 mm

DEEE 0.76 E.H.T.
montant total 5495,76 E.H.T.

160.0043F

5495,00 € H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Vérin mobile en translation

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Preses hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	729,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1045,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1359,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2442,00

Preses hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6259,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8910,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	23570,00



GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

*Disponible uniquement sur commande.

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

VIDÉO EXPLICATIVE



700.1740

458,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN EUROPE

Grues mobiles pliantes 1 t et 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

GAIN DE PLACE !



PRATICITÉ :
6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxHxH) mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	399,00
162.0020	2 t	955 - 1485	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	789,00

Equilibreurs de charge

- Réglage de balance par manivelle

680 kg



4 chaînes de soutien incluses

160.0019

95,90 € H.T.

2 t



2 chaînes de soutien incluses

**OFFERT POUR L'ACHAT
D'UNE GRUE 2 t 162.0020**

460.5255

117,00 € H.T.

Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm



EN OPTION
Support de boîte
de vitesses

160.0341

176,00
€ H.T.

EN OPTION
Tampon caoutchouc
pour vérins 160.0424
et 160.0426



160.0429

21,60
€ H.T.

Référence		Charge maxi.	H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	319,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	599,00

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de moteurs, boîtes de vitesses, embrayages, etc.

H. min
94 cm

H. max
194 cm

Support de boîte rotatif
et inclinable fixé sur tige
de vérin

Avance rapide par
coup de pédale

Commande de descente
type „homme mort“

4 roues directionnelles
en polyuréthane résistantes
aux hydrocarbures

1 t

160.0428

599,00
€ H.T.

Support pour jambe de force McPherson pour vérin de fosse 600 kg

- Pour soutenir la jambe de suspension pendant les travaux sur l'essieu
- Fixation Ø 30 mm adaptée au vérin de fosse 600 kg - 160.0424
- Utilisation facile et universelle

4
pcs.



VIDÉO EXPLICATIVE



160.0195

169,00
€ H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg

60 €
remboursés



460.5526

659,90 € H.T.

Traverse inférieure pour support moteur

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

- Réglage en hauteur et en largeur
- Longueur totale : 1007 mm

Utilisation : travaux moteur, embrayage, courroie de distribution



160.0095

493,00 € H.T.

Support moteur

- Pliable
- 4 points d'ancrage réglables en inclinaison et en écartement
- Charge maximale : 680 kg
- Poids : 35 kg



160.0364

197,00 € H.T.



Etau télescopique à pédale

- Pour les travaux sous véhicules nécessitant un support complémentaire
- Vis trapézoïdale M30
- Charge maximale : 750 kg
- Poids : 15 kg



**AJUSTEMENT
PRÉCIS (20 mm)**

160.0342

132,00 € H.T.

QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?



Référence	161.0363F	161.0364F	161.0365F	161.0366	161.0367	163.0368	161.0372	161.0362F
Capacité	2 t	1,5 t	2 t	3 t	2 t	3 t	2 t	3 t
Matériau	Acier	Alu / acier	Alu / acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Alu / acier
Poids	14 kg	13,5 kg	20,2 kg	32 kg	33,5 kg	41 kg	33,8 kg	37,2 kg
Hauteur mini.	80 mm	88 mm	88 mm	130 mm	80 mm	100 mm	80 mm	155 mm
Hauteur maxi.	380 mm	365 mm	420 mm	460 mm	490 mm	520 mm	490 mm	550 mm 710 mm avec extension
Tampon	✗	Ø 85 mm	Ø 96 mm	Ø 120 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Réhausse
Poignée de manche	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Spécificités	Spécial dépannage, ultra légers			Véhicules et charges lourdes	Extra bas 163.0368 : Véhicules et charges lourdes		Doubles roues avant	Tout terrain; sols irréguliers

DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

3 t

**CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR
LE DÉPANNAGE**


**LOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE**

**POIGNÉE DE
TRANSPORT**

**GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**



**DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT
AVEC STÉPHANE
PETERHANSEL**

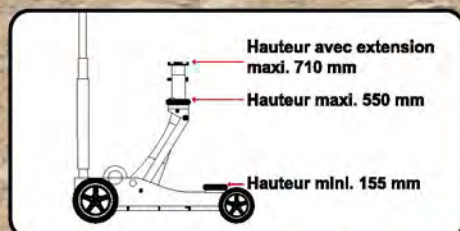

161.0362F

379,00 € H.T.

GAMME DE CRICS HYDRAULIQUES SPÉCIAL DÉPANNAGE

**NOS INDISPENSABLES POUR DÉPANNER
EN CAS DE CREVAISON OU
DE PANNE DE VÉHICULES SUR ROUTE**

- Crics robustes et peu encombrants
- Capacité de charge idéale
- **Ultra légers et faciles à transporter !**

**Cric hydraulique aluminium/acier**

ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
1,5 t	88 - 365	13,5


**1,5 t**

161.0364F

189,00 € H.T.**Cric hydraulique aluminium/acier**

**PRÈS DE 40%
PLUS LÉGER
QUE LE MODÈLE ACIER**

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	88 - 420	20,2

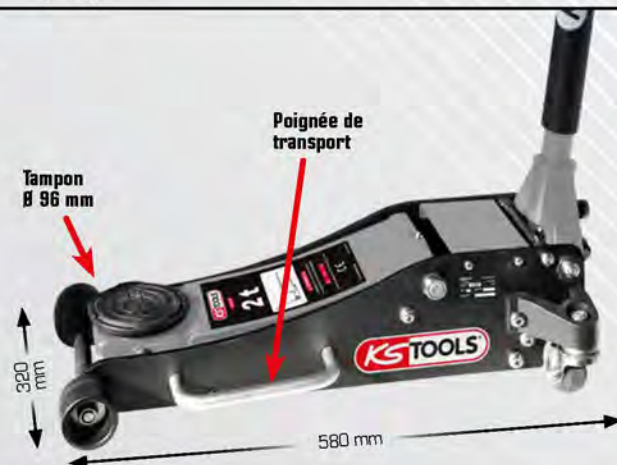**2 t**

161.0365F

259,00 € H.T.**Cric hydraulique acier**

- Pour dépannage occasionnel

ULTRA COMPACT !

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
2 t	80 - 380	14

**2 t**

VIDÉO EXPLICATIVE



161.0363F

95,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas

ULTIMATE



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm



Pédale
d'approche
et de levée

Roues en nylon

Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	Poids kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	229,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	279,00

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure
maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm



Pédale
d'approche
et de levée

Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	Poids kg	Référence	Prix € H.T.
2 t	80 - 490	750	250	344	33,8	161.0372	249,00 € H.T.

Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



3
pcs.


DONNÉES TECHNIQUES
DU CRIC



161.0367-A2

279,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t



Hauteur maxi. : 460 mm

Hauteur mini. : 130 mm



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	Poids kg	Référence	Prix € H.T.
3 t	120 - 460	628	230	343	32	161.0366	199,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

- Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage



Compatible avec l'ensemble
de nos crics hydrauliques*

2 t

PERMET DE PERMUTER
EN UNE LEVÉE LES ROUES
AVANT ET ARRIÈRE

*Sauf 161.0363F

160.0309

69,50 € H.T.

Crics pneumatiques à boudins

- Soupape de surcharge
- Pression de service : 7 bar
- Rallonge incluse



Référence	Nb boudins	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	H rallonge mm	kg	Prix € H.T.
160.0758	2	115	350	80	17,00	549,00
160.0760	3	200	500	60	19,80	649,00

Lot de 2 chariots de manutention

- Ecartement des rouleaux : 340 - 710 mm
- Diamètre max. de la roue : 450 - 810 mm
- Largeur max. de la roue : 330 mm
- Poids : 17 kg (x2)

2
pcs.

Support pour chariots
de manutention

+
OFFERT

160.0488



160.0487

329,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 1180 (2 x 590) kg

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	51,30
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	91,40
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	194,00

Lubrifiant pour outillage pneumatique et hydraulique, 1 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ISO 22

160.0157

14,40 € H.T.

Chariot d'atelier métal

NOUVEAUTÉ



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. total :	300 kg
Charge maxi. par plateau :	100 kg
Poids :	36 kg

élec part. 1.50 € H.T.
montant total 400,50 € H.T.

890.0001F

399,00 € H.T.

Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



élec part. 1.65 € H.T.
montant total 170,65 € H.T.

890.0025F

169,00 € H.T.

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015

64,70 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



500.8011

77,60 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



15 €
remboursés



eco-part:
2,00 € H.T.
montant total
139,00 € H.T.

500.8003

137,00 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



500.8090

77,60 € H.T.

Tapis de protection dépliant

**RÉSISTANT AUX
HYDROCARBURES**



500.8002

46,10 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



500.8004

82,00 € H.T.

Tapis de protection

- Mousse imputrescible



Référence		L mm	I mm	H mm	g	Prix € H.T.
500.8040	A	480	320	36	200	15,60
500.8045	B	1150	550	36	760	47,90

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



EN OPTION
**Batterie
supplémentaire**



161.0300F-920

999,00 € H.T.

DEEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00 € H.T.

TECHNIQUE : LES NOUVEAUTÉS

Station de soudage plastique à air chaud 2 en 1 avec fer à souder

VOTRE INDISPENSABLE ATELIER 2 EN 1

FER À SOUDER

pour toutes vos réparations plastiques

+

PISTOLET À AIR CHAUD

pour souder avec apport de matière

**TEMPS DE CHAUFFE
ET REFROIDISSEMENT RAPIDE**
480°C FER À SOUDER
500°C POMPE À AIR CHAUD



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	220-240 V AC ~50 Hz
L. câble alimentation :	1200 mm
Puissance fer à souder :	60 W
Puissance pompe à air chaud :	300 W

Inclus :

- 5 x ABS/PC 4 mm
- 5 x PP/PE 8x1 mm
- 5 x PS 8x1 mm
- 1 x 200x50 mm

DEEE
0,00 € H.T.
montant total
399,00 € H.T.

150.1015F

399,00 € H.T.



TECHNIQUE : LES NOUVEAUTÉS

Coffret de douilles pour étriers de freins



17 pcs.

1/4" 3/8" 1/2"

1/2" 7 pans 14 mm, 10 pans 11,5 mm, 10 pans 15 mm, 10 pans 20 mm, AS22 étrier de frein AUDI 22 mm

1/2" 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 19 mm

9 mm 8 mm 7 mm

1/2" 5 pans 10 mm

11 mm 7 mm 7 mm 9 mm
L. 100 mm L. 92 mm L. 72 mm L. 50 mm

150.2600F

64,90 € H.T.

Niveau de réglage volant

- Réglage rapide et précis lors d'une géométrie
- Idéal lors du montage/démontage du volant sur tout véhicule



515.3184F

49,90 € H.T.

Outil d'écartement pour jambes de force

- Nécessaire pour retirer le bras de suspension lorsqu'il est bloqué
- Sans dommages sur les bras de suspension, ni risque de dérapage
- Réversible : 1 coté droit, 1 coté concave



700.5670F

29,90 € H.T.

TECHNIQUE : LES NOUVEAUTÉS

Booster lithium 12V multifonctions

- Pour la majorité des moteurs 12V (essence 12L max. / diesel 10L max.)
- Banque de charge permettant la recharge simultanée d'appareils tels que smartphones, ordinateurs, consoles, etc.
- Mini projecteur double éclairage avec 3 modes (torche, stroboscope, SOS)
- Protection complète contre la surchauffe, le grand froid (-20°C), les court-circuits et l'inversion de polarité
- Charge du booster via USB-C (câble inclus) et charge externe grâce à ses 2 prises USB-A (1 câble USB-A/ USB-C inclus)



ULTRA LÉGER
2,2 kg



720 LUMENS

12V 32000 mAh

Courant de démarrage : 2000 A
Courant de pointe : 4000 A



Câbles de charge
1x USB-A et 1x USB-C
inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium Li-Po 12V 32000 mAh 118,4 Wh
Durée de vie batterie :	> 1000 cycles
Température d'utilisation :	-20° à +60°C

DEEE
0,30 € H.T.
montant total
249,30 € H.T.

550.1930F

249,00 € H.T.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Coffret de diagnostic et de remplissage de circuit de refroidissement

- Adapté aux moteurs à liquide de refroidissement
- Vérification de pression grâce au manomètre : 0 à 2,5 bars



VIDÉO EXPLICATIVE



25 €
remboursés



25
pcs.

Pistolet de rinçage du système de refroidissement

**+
OFFERT**



515.1216

1/4" PT

Ø 13 mm

150.1930

235,00
€ H.T.

SYSTÈME D'ALIMENTATION CARBURANT

Pompe d'amorçage pour système d'injection Diesel

- Pour diamètre de connecteur 8 mm



150.9040

33,80
€ H.T.

Clé pour trappe de réservoir à 3 bras

- Entraînement 6 pans
- Réglable



Diamètre : 87 - 170 mm



150.9388

38,50
€ H.T.

Pince pour durite de carburant

- Nécessaire pour le remplacement du filtre à carburant lors de la révision du véhicule
- Mors spécifiques



230 mm



115.0900

40,60
€ H.T.

TURBO

Coffret de test d'étanchéité du système d'air du turbocompresseur

17
pcs.

- Pour les PL et VL avec moteurs turbo, essence et diesel
- Permet également de tester l'étanchéité des vannes EGR
- Ø 31 x 38 mm
- Ø 46 x 51 mm
- Ø 55 x 60 mm
- Ø 65 x 70 mm
- Ø 75 x 80 mm
- Ø 85 x 90 mm
- Ø 95 x 100 mm
- Ø 105 x 110 mm

Utilisation : Systèmes de suralimentation de PL et VL



max. 1,8 bar



150.2520

256,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

7
pcs.

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi



150.1900

199,00 € H.T.

Coffret de broches de nettoyage

1/4"

38
pcs.

- Pour le nettoyage des taraudages de cylindres, bagues, tuyaux et autres pièces usinées avec garniture nylon, laiton ou acier
- Utilisation manuelle ou avec visseuse à rotation à droite
- Ø 8 à 19 mm

Utilisation : Nettoyage de taraudages de diverses natures, sur lignes d'injection de culasse, étriers de freins, rainures de joints toriques, sièges des injecteurs, soupapes d'échappement, etc.



340.0010

43,80 € H.T.

Jeu de crochets

4
pcs.

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Manche bi-matière



550.1045

13,40 € H.T.

Douille à bougie articulée

3/8"

- 12 pans - 14 mm

Utilisation : BMW Serie 1 (E81 / E87), Serie 3 (E90) et Serie 5 (E60) avec moteurs N43 dont le puits des bougies d'allumage est incliné à plus de 5°



15°

92 mm

911.3999

18,50 € H.T.



Douilles à bougies extra-longues

3/8"

- 12 pans
- Permet de saisir des bougies d'allumage 6 pans et 12 pans
- Caoutchouc pour maintenir les bougies



Référence	mm	L mm	g	Prix € H.T.
517.1143	14	250	300	27,20
517.1141	16	250	360	21,60
517.1142	21	250	560	27,20

CULASSE / BLOC MOTEUR
Contrôleur de fuite par fumée, 12V

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation 12V via connexion sur la batterie du véhicule avec les pinces crocodiles
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus



Crochet de suspension amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée :	1 à 6 L/min
Pression fumée :	1,24 bar
Alimentation :	DC 12V
Dimensions :	1.220 x P.125 x H. 260 mm
Poids :	2,10 kg

**FUMÉE ÉPAISSE
ET VISIBLE**

 10cl de liquide pour détection
de fuite inclus

 DÉPENSE 0,54 € H.T.
montant total 259,54 € H.T.

150.1000F
259,00 € H.T.

 Recharge
de liquide pour
contrôle de fuite
par fumée

 25 cl **150.1010F**
12,90 € H.T.

Contrôleur de fuite par fumée, 230V

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Témoin de surchauffe
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation secteur 230V
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Outil pour système EVAP inclus

Poignée de transport pratique

 10cl de liquide pour détection
de fuite inclus

**INDISPENSABLE POUR
TROUVER LES FUITES**
DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée :	1 à 6 L/min
Pression fumée :	1,24 bar
Alimentation :	AC 230V
Dimensions :	1.185 x P.340 x H. 215 mm
Poids :	3,50 kg

Jauge du niveau d'huile avec système de vidange intégré

 DÉPENSE 0,78 € H.T.
montant total 899,78 € H.T.

150.2000F
899,00 € H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Essence


- Connexion à l'aide de 3 adaptateurs fournis
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



150.1653

359,00
€ H.T.

Adaptateurs bougies



Référence	Filetage	Moteur	Prix € H.T.
150.1788	M12 x 1,25 mm	Renault 1.2 TCE 120 CV	59,00
150.1789	M14 x 1,25 mm	PSA 1.2 Puretech	59,00

Peigne à filetage, Ø 25 mm

- Métrique : 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
- Pouces : 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 pouces



150.1430

179,90
€ H.T.

Testeur de compression enregistreur pour moteur Diesel

- Connexion à l'aide de fausses bougies ou de faux injecteurs
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve

EN OPTION
Fiches diagramme
diesel

150.1657

18,80
€ H.T.

150.1656

389,00
€ H.T.

Adaptateurs pour compresseur et testeur d'étanchéité de cylindre

Utilisation : Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo etc.



Adaptateur M12 x 125, L. 27 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 63 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 35 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 65 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 80 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 36 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 90 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 60 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 96 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 132 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 136 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 100 mm	Adaptateur M8 x 100, L. 85 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 112 mm	Tuyau flexible 1/4", 95 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Raccord coudé 90°

22
pcs.

150.1775

297,00
€ H.T.

Coffret testeur de perte de pression de cylindre

9
pcs.

Résultat d'analyse :

- **Soupapes d'échappement non étanches :**
Bruits dans les collecteurs d'échappement ou la culasse côté échappement
- **Soupapes d'admission non étanches :**
Bruits dans la tubulure d'admission, sur la culasse côté admission
- **Segments, cylindres, course du piston défectueux :**
Bruits dans le carter de vilebrequin ou dans la jauge d'huile
- **Joint de culasse défectueux :**
Bruits d'air dans le cylindre voisin, siège de bougie
- **Joint de culasse défectueux ou culasse fissurée :**
Bruits d'air ou apparition de bulles d'air dans le système de refroidissement ou dans le vase d'expansion



150.1780

277,00 € H.T.

Coffret d'étanchéité et de compression de cylindre moteur essence

10
pcs.

- Pour vérifier les compressions dans les moteurs essence
- Large choix d'adaptateurs afin d'éviter le démontage de la culasse
- Manomètre digital avec mémorisation jusqu'à 12 valeurs de cylindres

**LARGE CHOIX
D'ADAPTATEURS**

**=
ÉVITE LE
DÉMONTAGE
DE LA CULASSE**



VIDÉO EXPLICATIVE



150.1650

359,00 € H.T.

SYSTÈME D'INJECTION

Burineur pneumatique

- Réglage continu de la vitesse de frappe
- Système d'atténuation des vibrations
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- 4 burins inclus



Lot de
4 burins seul
515.3931

86,60 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Nbre de coups :	2500 coups/min
Consommation d'air :	51 L/min
Pression de travail :	6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	5/16" - 8mm
Poids :	2,60 kg


515.3930

266,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs d'injecteurs pour burineur pneumatique

10
pcs.

- A Cardan
- B M27/M17/+ Ø 10 mm
Bosch/Fiat/BMW/PSA/Mercedes/Renault
- D M14
Bosch /Delphi/Ford/Kia/Renault/PSA
- D M12
Pour anciens injecteurs haute pression
- E M25 x 1 Siemens
- F M20 x 1 Denso
- B M27 x 1 Siemens

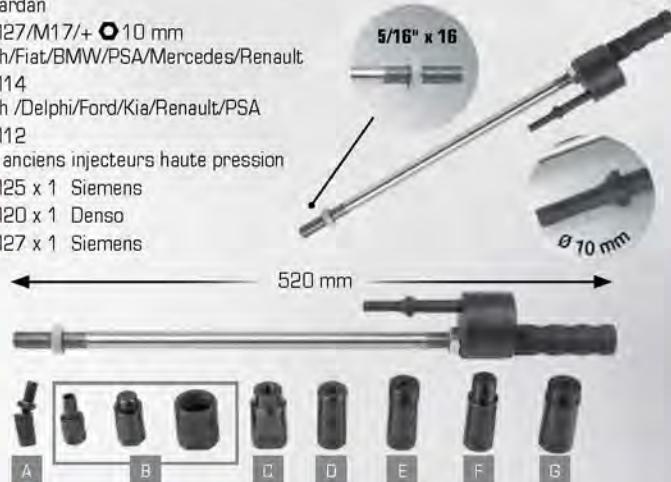

152.1450

415,00 € H.T.

Coffret pour contrôle d'injecteurs Common Rail 6 cylindres

37
pcs.

- S'utilise en complément d'un outil de diagnostic électronique
- Mesure précise grâce aux fioles graduées de 70 ml
- Adaptateurs : 6 x Bosch, 6 x Siemens, 6 x Denso, 6 x Delphi

Utilisation : Mercedes, BMW, Ford, Renault, Opel, Toyota, Nissan, Citroën, Volvo, Peugeot



150.1590

187,00
€ H.T.

Kit de nettoyage pour sièges d'injecteurs Diesel

13
pcs.

- Fraises de différents diamètres pour la rectification du siège d'injecteurs

Utilisation : Moteurs Mercedes Benz CDI, injecteurs Bosch/Delphi (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)



VIDÉO EXPLICATIVE



152.1170


369,00
€ H.T.

Kit de nettoyage de puits d'injection

23
pcs.

- Broses en acier et laiton

Utilisation : Delphi, Bosch, Siemens



Ø 7,24 mm



Ø 14 mm

Ø 18 - 19 -
21 - 24 mm

152.1370

227,00
€ H.T.

Chez KS Tools

L'OUTILLAGE À MAIN

est **GARANTI** sans limite de temps*

**LES PRODUITS SONT
GARANTIS
À VIE**

Pour + d'infos



*Hors EPI, consommables, outils techniques et énergisés, outils de levage, servantes et mobiliers. Se référer à nos Conditions Générales de Vente en vigueur.

COURROIE ACCESSOIRE / ALTERNATEUR

Jeu de clés pour poulies et galets tendeurs

- 12 pans
- 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Utilisation : Motorisations TDI Audi A4, Volkswagen Passat > 97, motorisations DOHC 4- / 6-cylindres Opel (par exemple Astra-F avec clim.), motorisations V6 Saab, Mitsubishi



5
pcs.

150.1200

103,00 € H.T.

Levier pour galets tendeurs de courroies accessoires

- Changement rapide et efficace de la courroie



Inclus 400.4311

Carré de maintien pour moteurs Diesel 1,4 et 1,6 L PSA, Fiat, Ford

400.4310

55,80 € H.T.

Extracteur de poulie universel à 3 griffes

- Compact et polyvalent



A	B	Vis de force	SW	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
71	29	M14 x 1,5 x 90	19	9,8	6,5	14	12	0,90																		



150.3130F

49,90 € H.T.

Jeu de 3 griffes pour extracteur universel

- Spécifique pour moteur 1,5 DCI



3
pcs.

150.3163

33,30 € H.T.

Outil de montage pour courroie élastique

- Montage et démontage de la courroie crantée élastique
- Rapide et sans dommage sur la courroie et la poulie



150.3305

25,20 € H.T.

CALAGE

AUDI

Jeu d'outils d'alignement d'arbres à cames pour moteur Audi TDI CR



400.0035F

359,00 € H.T.

FORD

Jeu d'outils de calage pour Ford
1.0 - 1.1 3 cylindres EcoBoost

16
pcs.

400.4544F

144,00 € H.T.

Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
1.5 3 cylindres essence Ecosport

9
pcs.

400.4551F

114,00 € H.T.

Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
2.0 Ecoblue TDCI

12
pcs.

400.4545F

109,90 € H.T.

Démultiplicateur de couple pour Ford
1.0 - 1.1 3 cylindres EcoBoost

12
pcs.

400.4552F

229,00 € H.T.

MERCEDES

Kit de calage pour moteurs Mercedes Diesel
1.8 et 2.1

4
pcs.

400.0385F

69,00 € H.T.

OPEL

Jeu d'outils de calage Opel moteur 1.6 EcoFlex
CDTI

7
pcs.

400.4548F

44,00 € H.T.

PSA
Jeu d'outils de calage moteur PSA 1.0 / 1.2 VVT 3 cylindres essence PureTech

 2
pcs.


400.0708F

79,90 € H.T.

Piges de calage moteur - Renault / Opel / Nissan / Mercedes (1.5 DCi / 1.9 DCi)

 3
pcs.


400.4232F

14,50 € H.T.

Jeu de piges de calage PSA/Ford/ Toyota/Opel moteur 1.5 BlueHDI

 4
pcs.


400.4546F

19,90 € H.T.

Outil de dépose / pose pour courroies élastiques PSA


400.4589F

9,90 € H.T.

Outil de maintien de vilebrequin pour moteur PSA EBO / EB2 PureTech


400.4590F

36,00 € H.T.

RENAULT
Outil de blocage de poulie vilebrequin 0.9 - 1.2 TCe Renault


400.4594F

59,90 € H.T.

Jeu d'outils de calage pour moteur 1.3 TCe

 3
pcs.


400.4547F

84,00 € H.T.

VAG

Jeu d'outils de calage moteur VAG 1.8 - 2.0 TFSI

6
pcs.

400.4555F

129,00
€ H.T.

Jeu d'outils pour contrôle de chaîne de distribution pour moteurs VAG 1.2 - 1.4 TFSi

4
pcs.

400.4599F

149,00
€ H.T.

Outil de blocage de vilebrequin pour VAG 1.4 - 1.6 - 2.0 TDI (EA288)

4
pcs.

400.4592F

39,90
€ H.T.

Jeu d'outils de calage moteur VAG 1.2 / 1.4 FSI, TFSI, 4 pcs

4
pcs.

400.4550F

19,90
€ H.T.

Outil de blocage de poulie d'arbre à cames pour moteur VAG 1.8 - 2.0 TFSI



400.4549F

49,90
€ H.T.

Outil de maintien de vilebrequin pour VAG moteur essence 1.2 / 1.4 / 1.6

5
pcs.

400.0012F

34,90
€ H.T.

Jeu d'outils de calage pour VAG 1.8, 2.0 TSI/TFSI, 22 pièces

 22
pcs.


400.4598F

159,90 € H.T.

Outils de calage VAG moteurs 1.2 - 1.4 TFSI

 2
pcs.


400.4525F

69,90 € H.T.

**Coffret d'outils de calage moteur
VAG 1.0 TFSI / 1.2 - 1.4 - 1.5 TSI**

 6
pcs.


400.4596F

69,90 € H.T.

**Outil de montage de joint d'étanchéité
de vilebrequin pour VAG 1.4 et 1.6 16 V**


400.4593F

164,00 € H.T.

**Jeu d'outils de calage moteur VAG
1.2 - 1.4 TSI / TFSI 1.4 - 1.6 FSI**

 8
pcs.


400.4543F

74,90 € H.T.

**Jeu d'outils de calage moteur VAG
1.4 / 1.6 / 2.0 CR TDI**

 10
pcs.


400.2120F

82,00 € H.T.

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT / CATALYSEURS

Pince pour colliers d'échappement

- Mâchoire de pince antidérapante
- Système de blocage
- Chrome-Molybdène

Utilisation : Citroën, Peugeot, Renault, Nissan, Opel



150.1535

47,80 € H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



150.9560

41,40 € H.T.

Pince pour colliers auto-serrants avec câble Bowden

- Système de verrouillage
- Ressort intérieur
- Chrome-Molybdène



115.1041

71,50 € H.T.

BOÎTE DE VITESSES

Système de remplissage universel de boîte de vitesses

- Idéal pour le remplissage de boîtes de vitesses ou ponts.
- Remplissage du réservoir en dévissant la pompe

20 adaptateurs inclus :

- Nissan - M10 x 1,5
- Nissan Juke - M12 x 1,25
- Mini Cooper - M14 x 1,5
- GM - M12 x 1,75
- Mercedes - 725- 9G
- Ford - 1/8" 27 NPT
- Universel
- VAG
- VAG + Porsche
- VAG, BMW, Mini - M10 x 1,0
- VAG DSG - M24 x 1,5
- VAG CVT - M22 x 1,5
- VAG + Skoda - M30 x 1,5
- Skoda - M18 x 1,5
- Mercedes 722.9 - M12 x 1,5
- Volvo - 5/16" 24 UNF
- Toyota + Lexus - M18 x 1,5
- Nissan + Infinity - M8 x 1,0
- ATF + VW Passat / Tiguan
- Universel - flexible 300 mm

Coffret d'adaptateurs inclus





21 pcs.



DONNÉES TECHNIQUES

Contenance :	7,5 L
Longueur de tuyau :	1600,0 mm
Diamètre du tuyau :	1/2"-14 mm
Quantité d'huile envoyée par action du levier :	80 cc
Viscosité :	- SAE 140
Poids :	3,88 kg

VIDÉO EXPLICATIVE



FONCTION
ANTI-RETOUR
INCLUDE !

150.9275

349,00 € H.T.

VIDANGE

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau
- Poids : 33 kg

PERMET DE MESURER LA QUANTITÉ PRÉCISE D'HUILE EXTRAITE ET DE VISUALISER SA QUALITÉ



160.0023

694,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



160.0003

518,00 € H.T.

Récupérateur d'huile par gravité

- Vanne de fermeture et vis de purge pour vidange pneumatique
- Durée de la vidange environ 3 minutes à 0,8 bars
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 32 kg



Extension d'entonnoir

+ OFFERT

160.0004

160.0001

258,00 € H.T.

Clé de vidange 8 en 1

- 8 - 10 mm - 3/8" - 1/2"
- 10 - 12 - 14 - 17 mm



150.9302

30,20 € H.T.

Clés de filtre à huile



Référence		Prix € H.T.
155.5002	A	13,20
155.5005	B	14,30

Coffret de cloches pour filtre à huile

3/8"

30
pcs.

- 21 mm
- Clé araignée de filtre à huile 1/2" incluse

Utilisation : Alfa Romeo, Audi, BMW, Daihatsu, Fiat, Ford, GM, Honda, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Renault, Saab, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen, etc.



Ø 65 à 108 mm

150.9350

163,00
€ H.T.

Clés de filtre à huile universelles

1/2"

- Griffes auto-ajustables



Référence	mm	Ø mm	H mm	g	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	500	67,30
700.5006	22	80 - 110	50	900	79,90

Coffret clé pour rotules axiales

1/2"

4
pcs.

- Pour démonter les biellettes de direction sans dégâts
- Utilisable sur profil carré, 6 pans, 8 pans et arrondi

20 €
remboursés



150.1125

174,00
€ H.T.

Clés multifonctions

- Pour tous types d'écrous
- S'adapte à la taille de l'écrou



Référence	Taille clé mm	L mm	g	Prix € H.T.
114.0050	8-19	190,0	165	18,30
114.0051	14-32	300,0	515	23,40

Arrache-rotules universel

- 19 mm
- M14 x 1,5 x 48



670.0111

26,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Max. t 3,5

Douille excentrique de montage et démontage de rotule axiale

1/2"

- Pour le démontage et le réglage des rotules de direction à axe rond ou carré
- Pour une utilisation sur véhicule ou à l'atelier
- Blocage supplémentaire, empêchant l'outil de glisser pendant le travail
- Ø 23 - 45 mm
- Ø 31 - 35 mm



150.1640

64,60
€ H.T.

Chasse-rotules

Attention : Les chasse-rotules à frapper peuvent endommager le soufflet



Référence	A mm	L mm	g	Prix € H.T.
670.0091	18,0	330,0	900	47,90
670.0092	23,0	330,0	900	52,00

AMORTISSEURS

Station de compresseur de ressort d'amortisseur

- Permet de comprimer des ressorts à spires inversées
- Commande via pédale ou commande haute
- Pression de travail 1200 kg à 5 bar, 2400 kg à 10 bar
- Permet également de comprimer les ressorts d'amortisseurs de VU et SUV
- 5 griffes à revêtement antidérapant (dont 1 griffe fine) réglables individuellement

EN OPTION



Adaptateur pour
coupelles supérieures

500.8901

307,00 € H.T.

**CAPACITÉ
2,4 t**
**COMPATIBLE AVEC
95% DU PARC**




1 griffe fine incluse
pour garantir le maintien
des ressorts de forme
complexe

DONNÉES TECHNIQUES

Filetage de raccord :	1/4"
Consommation d'air :	250 L/min
Pression maximale :	10 bar
Course de compression :	450,0 mm

Conformité CE attestée par un laboratoire indépendant.
Répond à la directive machine 2006/42/CE.

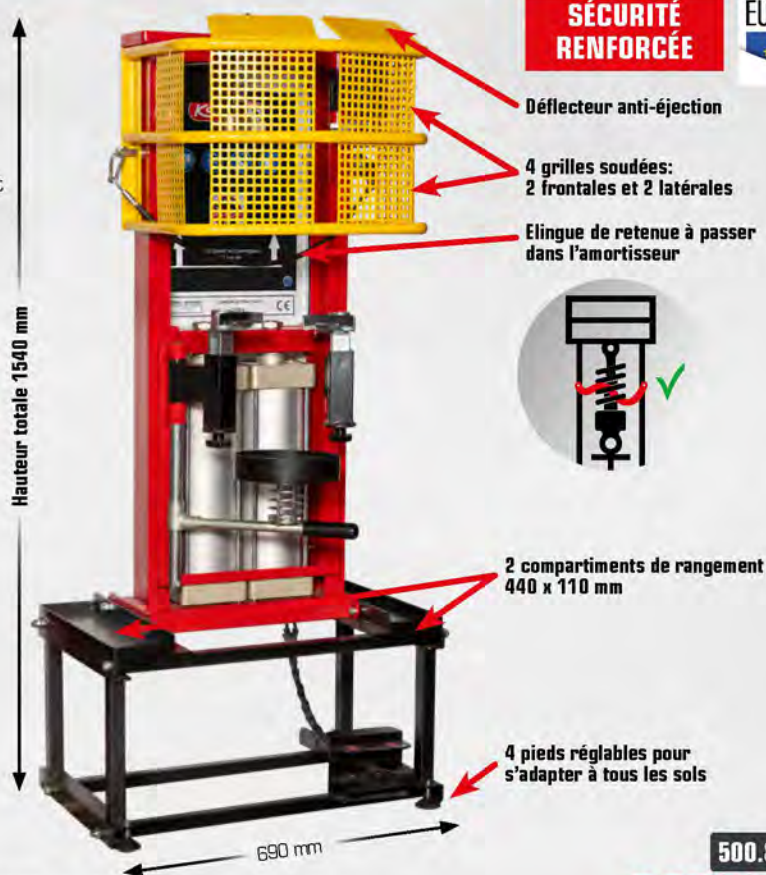

**SÉCURITÉ
RENFORCÉE**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Défecteur anti-éjection

4 grilles soudées:
2 frontales et 2 latérales

Elingue de retenue à passer
dans l'amortisseur



2 compartiments de rangement
440 x 110 mm

4 pieds réglables pour
s'adapter à tous les sols

500.8810F

2499,00 € H.T.

Kit de compresseur de ressort

- Couvre 90% des véhicules
- 2 jeux de coupelles : Ø 80 - 120 mm / Ø 80 - 200 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

6
pcs.



Cordon de sécurité

**CHARGE
max
18000
N**

500.8625

635,00 € H.T.



NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.32



Outil d'écartement
pour jambes
de force
700.5670F

TRAIN

**Lot d'un extracteur de moyeux de roues
et de rotules et d'un jeu de fixations**

VÉRIN 10 t

5 bagues de centrage

7
pcs.

+

Extracteur seul

700.1410

270,00
€ H.T.

Jeu de fixations seul

700.1435

169,00
€ H.T.

LE LOT 700.1410-A1

416,00
€ H.T.



21
pcs.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

**NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR**

P.32



**Niveau de réglage
volant**

515.3184F

**Coffret pour le montage et démontage
des roulements, joints et bagues**

- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- M10 x 1,5 / M12 x 2 / M14 x 2 / M16 x 2,5
- Bagues Ø 34 -80 mm (int.) / Ø44-90 mm (extérieur)

Les vis de force doivent être graissées avant utilisation.

37
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



700.1550

549,00
€ H.T.

Levier d'essieu universel à chaîne

- Permet une grande puissance et un gain de temps



FABRIQUÉ EN
EUROPE

700.1495

260,00
€ H.T.

Jeu de crochets déformables

FABRIQUÉ EN
EUROPE

2
pcs.

- Pour suspendre les étriers démontés et éviter d'endommager le flexible de frein
- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



150.1935

20,40
€ H.T.

Expandeur de soufflet de cardan pneumatique

- Pour soufflets de cardans Ø 25 à 115 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	450,0 mm
Pression de service :	max. 8 bar
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT

515.3100

178,50 € H.T.

Extracteur universel de cardans

- Pour extraire l'accouplement du cardan
- Pour remplacer le soufflet ou une articulation
- Mâchoires réglables sur la potence



150.1850

109,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs spécial cardan

- Uniquement pour utilisation à chocs



1/2" 8 pcs.

150.1750

119,90 € H.T.

Coffret de douilles tournevis à chocs XZN®

- Chrome-Molybdène



1/2"

3/4"

7 pcs.

3 x M14 - M16 - M18

3 x M14 - M16 - M18

1 x 3/4" x 24 mm

515.1160

80,90 € H.T.

FREINAGE

Appareil à collet pour durite de frein

- Module 1/3
- Vis de force hydraulique 2 t maximum
- Mors 4,75 mm (3/16") - 5 - 6 mm
- Coupe-tubes 3-16 mm, cintrreuse Ø3-6 mm et ébavureur 3-12 mm



16 pcs.

122.1290

285,00 € H.T.

Repousse-piston pneumatique avec coupelles universelles

- Disques à 2 et 3 ergots réglables + support de disque magnétique



3 pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



ÉPAISSEUR RÉDUITE !
PERMET DE REPOUSSER LE PISTON DE L'ÉTRIER DE FREIN MÊME AVEC LES PLAQUETTES DE FREIN TRÈS USÉES

150.1925

196,00 € H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.32

Coffret de douilles pour étriers de freins
150.2600F



Douille articulée TORX

Utilisation : Opel



1/2"

E18

150.9201

15,20 € H.T.

Béquille télescopique de blocage de pédale de frein ou hayon

- Gainée de caoutchouc pour éviter les rayures
- Réglage continu



140.2178

57,20 € H.T.

Purgeurs de liquide de frein électriques

- Adapté aux systèmes ABS
- Equipé d'un manomètre et d'un bouton de réglage de la pression
- Arrêt automatique si le contenant est vide
- Livré avec flexible d'aspiration, cône universel et adaptateur euro E20
- Alimentation : 230 V
- L. tuyau : 3,5 m



160.0700



160.0705

Référence	Contenance L	Pression de service bar	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
160.0700	5	0,5 - 3,5	H.400 x L.200 x l.300	7	679,00	0,53 €	679,53 €
160.0705	20	0,4 - 3,5	H.1000 x L.400 x l.400	20	1155,00	0,53 €	1155,53 €

Purgeur de frein pneumatique

- Convient aux circuits de freins classiques et ABS
- 2 manomètres de pression
- Cuve supérieure, capacité 6L de liquide de frein
- Membrane caoutchouc anti-émulsion régulant la pression de liquide dans le circuit
- Tuyau flexible à raccordement rapide
- Grande compatibilité grâce aux 6 adaptateurs inclus
- Livré avec 2 bidons de récupération, flexibles de purge pour étrier de frein et entonnoir



EN OPTION

160.0009

65,30
€ H.T.Bouchon universel
à chaînette

Embout à 90°

Ø 155 mm



6 L

13
pcs.

**6 ADAPTATEURS INCLUS :
ADAPTÉS À LA PLUPART
DES VÉHICULES DU PARC
AUTOMOBILE FRANÇAIS**

160.0008

539,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensions :	l. 440 x P. 330 x H. 840 mm
Pression de service :	10 bar max. (145 psi)
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	11,00 kg



EN OPTION

160.0718

77,00
€ H.T.Adaptateur européen
type E 20
à sortie pivotante

EN OPTION

160.0713

36,00
€ H.T.Adaptateur
universel

Récipient universel pour liquide de frein 1L

- Pour récupérer le liquide de frein lors de la purge
- Crochet d'attache solide
- Flexible en silicone, 400 mm



160.0735

48,30
€ H.T.

Testeur de liquide de frein

- Contrôle du taux d'H₂O
- Mise en veille automatique
- 1 pile AAA incluse

Utilisation : compatible avec liquides
DOT3, DOT4, DOT 5.1

SIMPLE ET
EFFICACE !DEEE
0,01 € H.T.
montant total
18,61 € H.T.

150.2499

18,60
€ H.T.

ROUE

Coffret d'extraction pour écrous anti-vol

- Pour l'extraction rapide des écrous antivol
- Convient également aux antivols à bague rotative

16
pcs.

FABRIQUÉ EN
EUROPE



913.1484

338,00
€ H.T.

Seaux de graisse à pneu

- Température d'utilisation : -15°C - 50°C

Référence	Couleur	kg		Prix € H.T.
100.4025	○	1		5,90
100.4030	●	1		6,90
100.4010	○	5		15,90
100.4015	●	5		16,90



Levier de montage spécial pneu RunFlat

- Protection plastique (remplaçable) pour éviter dérapages et rayures sur les jantes
- Tête d'outil courbée pour un travail soigné



911.8135

35,70
€ H.T.

Mini compresseur rechargeable

- Permet de gonfler 4 pneus d'une voiture avec 1 charge
- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C



Aiguille pour
gonfler les ballons

Embout pour
valve presta

Câble de charge
USB-USB C



235 mm

GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g

165.0815F

88,90
€ H.T.

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)



515.1970

95,80
€ H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

515.1920

42,60
€ H.T.

Kit de réparation de pneus Tubeless

- Mèches de réparation de 100 mm
- Matériel de vulcanisation à froid
- Pour les réparations de pneus tubeless percés sur la bande de roulement
- **Respect des normes en vigueur**



RÉASSORT
**60 mèches pour
pneus Tubeless**

150.1072

28,00 € H.T.

150.1070

63, 60 € N.T.

Clés dynamométriques **ERGOTORQUE^{plus}**
PRECISION



GRADUATIONS MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis
des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout dérèglement involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite

PRÉCISION DE $\pm 3\%$
PRÉCISION DE $\pm 6\%$ POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements



**! POUR CONSERVER LA PRÉCISION DE SA CLÉ,
TOUJOURS LA REMETTRE À ZÉRO APRÈS UTILISATION**



Cliquet 30 dents



**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**

Cliquet 36 dents

Référence		Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm		Prix € H.T.
516.1402		1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	108, ⁰⁰
516.1412		5-25	0,10	0,8-18	289	460	108, ⁰⁰
516.1422		10-50	0,25	4-37	350	610	108, ⁰⁰
516.1432		20-100	0,5	8-75	412	910	121, ⁰⁰
516.1442		40 - 200	1,0	15-150	500	1300	121, ⁰⁰
516.1472		60-320	1,0	45-236	585	1450	135, ⁰⁰
516.1482		80-420	1,0	60-310	678	2100	149, ⁰⁰
516.1490		110-550	1,0	75-405	960	3600	614, ⁰⁰
516.1493		150-750	10,0	150-550	1250	7300	656, ⁰⁰
516.1495		200-1000	20,0	220-730	1500	5800	749, ⁰⁰

Référence		Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm		Prix € H.T.
516.1512		5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	121,⁰⁰
516.1522		10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	121,⁰⁰
516.1532		20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	135,⁰⁰
516.1542		40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	135,⁰⁰
516.1572		60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	149,⁰⁰
516.1582		80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	162,⁰⁰

CERTIFICAT DE CALIBRAGE

Constat de vérification d'une clé dynamométrique

999.KALIB

**CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION**

dans notre
laboratoire
dynamométrique

CARROSSERIE

Coffret pistolet à chaleur par induction



1100 W



DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

DEEE 0107 E H T
montant total 559,90 € H.T.

500.8605

559,90 € H.T.

500.8488F

16,90 € H.T.

Recommandations : Ne pas chauffer jusqu'à incandescence sous risque de fragiliser les pièces.
Ne pas utiliser en cycle continu, laisser reposer toutes les 2 minutes d'utilisation maximum.

Décapeur thermique digital

5
pcs.

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

*au degrés près

2000 W



ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis
de la température



4 buses incluses

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

DEEE 0141 E H T
montant total 960,1180F

960,1180F
99,00 € H.T.

Décapeur thermique

2000 W

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation :
retrait de peintures
et laques, décollage d'autocollants



4 buses incluses

VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	300 (50%) - 500 (100%) L/min

DEEE 0141 E H T
montant total 960,1190

960,1190
69,00 € H.T.

Coffret de réparation pour pièces en plastique sur batterie rechargeable

134
pcs.

- Pour dommages > 1 mm sur pièces en matière plastique ou contenant jusqu'à 40% de fibre de verre



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Température de chauffe :	0 - 500°C
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	1h30

150.1010

179,90
€ H.T.

Chariot de carrossier

- Permet le stockage des pièces de carrosserie lors de démontage du véhicule
- Charge maximale : 80 kg



160.0260

445,00
€ H.T.

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s ²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g



515.1980

145,00
€ H.T.

Jeu de leviers pour baguettes et revêtements

5
pcs.

- Pour dégraffer sans dommage tout types de garnitures, baguettes et agrafes



911.8120

10,90
€ H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.31

Station de soudage plastique à air chaud 2 en 1 avec fer à souder

150.1015F



Mini-ventouse - 8 kg



Ø 70 mm

140.1015

11,30
€ H.T.

ENTRETIEN DE BATTERIES

Boîtier de sauvegarde de mémoire OBD

- Conserve la mémoire du calculateur pendant le remplacement de la batterie
- Vérifie également la présence d'une fuite de courant dans le circuit du véhicule
- Connexion au port DLC via le connecteur OBD 2 mâle
- Alarme sonore lorsque la batterie interne est faible

**ALIMENTATION SUR SA
BATTERIE INTÉGRÉE OU
SUR BATTERIE DE VÉHICULE**



FABRIQUÉ EN
SUISSE

DEEE 0,11 € H.T.
montant total 125,01 € H.T.

550.1915F

124,90 € H.T.

Testeur de batterie 12V

- Test et mesure des capacités de démarrage, de charge et de l'état de tous types de batteries 12 V



**QR CODE POUR RAPPORT
DE TEST SUR TÉLÉPHONE**



* fournie par la batterie du véhicule.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	80 x 80 x 22 mm
Écran :	128 x 64 LCD Rétroéclairé
Tension :	12 V
Alimentation* :	8 - 30 V DC
Température d'utilisation :	0° à 50°C
Poids :	200 g

FABRIQUÉ EN
SUISSE

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 139,05 € H.T.

550.1655F

139,00 € H.T.

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

FABRIQUÉ EN
SUISSE

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)

CÂBLE L.3 m
**Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions**



DONNÉES TECHNIQUES

Température de fonctionnement :	+0°C à +55°C
Plage de réglage :	9-36 V
Plage de travail SAE :	40 - 2 000 A
Plage de travail CCA :	40 - 2 000 A
Plage de travail EN :	40 - 2 000 A
Plage de travail CAM/CA :	40 - 2 000 A
Plage de travail IEC :	40 - 2 000 A
Plage de travail DIN :	40 - 2 000 A
Plage de travail JIS :	40 - 2 000 A

DEEE
0,08 € H.T.
montant total
439,08 € H.T.

550.1649F

439,00 € H.T.

Testeur universel 6 - 24 V



DONNÉES TECHNIQUES

Champ d'application :	6 - 24 V DC
Diamètre de raccord :	4 mm
Longueur de câble :	5 m
Poids :	500 g

150.1670

85,00 € H.T.

DEEE
0,02 € H.T.
montant total
85,07 € H.T.

Multimètre digital spécifique automobile

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Dwell
- Résistance
- Fréquence
- Testeur de diodes
- Fonction mesure de la vitesse de rotation
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 μ A - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C $\pm$ 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L.189 x l. 91 x H.31,5 mm
Poids :	500 g

150.2040

184,00 € H.T.

DEEE
0,12 € H.T.
montant total
184,12 € H.T.

Pince de maintien de fils pour souder

- Pour fixer les cosses soudées
- Fermeture automatique et système de verrouillage



115.1052

32,10 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,90 € H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

*Pas de régénération pour le 550.1765.

TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION*

MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC



RACCORD
RAPIDE

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	1.110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	74,60	0,08 €	74,68 €
550.1770	1.130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	95,90	0,05 €	95,95 €
550.1775	1.185 x P.70 x H.210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	256,00	0,16 €	256,16 €

BOOSTERS À BATTERIE AU PLOMB : POUR L'ATELIER

Booster à batterie 12 V

**BOÎTIER PLUS LÉGER,
PLUS COMPACT !**

Fusible intégré dans la pince



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

**12V 2500 A
850 A**

FABRIQUÉ EN
SUISSE

Garantie
2
ans

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de démarrage :	850 A
Courant de pointe :	2500 A
Temps de charge :	8 h maxi.
Poids :	11,6 kg

DEEE 1,16 € H.T.
montant total 389,16 € H.T.

550.1810F

388,00 € H.T.

Boosters à batterie 12/24 V

**ULTIMATE
BOOST**

AVEC TROLLEY



Modèle : 550.1820



Modèle : 550.1825

DONNÉES TECHNIQUES



FABRIQUÉ EN
SUISSE

Garantie
2
ans

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	859,00	0,89 €	859,89 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1219,00	1,34 €	1220,34 €

BOOSTER CONDENSATEURS + BATTERIES AU PLOMB : POUR UN USAGE MIXTE

Booster hybride **ULTIMATE DUAL**

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs
- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs
- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !

**12V 3800 A Courant de pointe
1800 A Puissance de démarrage**

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions cm	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg
550.1870	L 39 x H 41 x P 16,5	190 F + 22 Ah	25 mm²	1740 mm	6 - 8 h	12,35



FABRIQUÉ EN
SUISSE

Garantie
2
ans

DEEE 0,42 € H.T.
montant total 664,42 € H.T.

550.1870

664,00 € H.T.

BOOSTERS À CONDENSATEURS : POUR LE DÉPANNAGE

FABRIQUÉ EN
SUISSE

Boosters **ULTIMATE** **PULSE**

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et praticité inégalées !**
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

ULTRA LÉGER

2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR



Modèle : 550.1830

Garantie
5
ans

DONNÉES TECHNIQUES



- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1830	VL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	720 A	2250 A	300 F	35 mm²	1600 mm	5 h maxi.	4,20	678,00	0,14 €	678,14 €
550.1840	VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	1800 A	9000 A	500 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	8,20	1225,00	0,33 €	1225,33 €
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1799,00	0,57 €	1799,57 €

VIDÉO EXPLICATIVE



BOOSTERS À BATTERIES AU LITHIUM : POUR UN USAGE MIXTE OCCASIONNEL

FABRIQUÉ EN
SUISSE

Booster - Gonfleur - Projecteur

3 EN 1

- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Fonction batterie externe (smartphone par ex.)
- Protection contre les courts-circuits, surtensions, inversion de polarité (alarme) et la surchauffe
- Câbles USB A et USB C inclus

CHARGE RAPIDE
= 74 WH !



VIDÉO EXPLICATIVE



4 embouts de vissage
inclus



Garantie
2
ans

300 LUMENS

289,00 € H.T.

550.1925F

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.33



**Booster lithium 12V
multifonctions**
550.1930F

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	17,5 x 17 x 6 cm
Batterie :	74 Wh Lithium Ion
Tension :	12 V
Courant de démarrage :	1500 A
Courant de pointe :	2500 A
Plage de pression :	0,7 à 10,3 bar
Éclairage :	300 Lumens
Poids :	1,36 kg



KIT POUR HABILITATION BOL



10 X
Lot d'étiquettes temporaires
véhicule accidenté à coller
sur pare brise
300 x 95 mm



Gants isolants effet seconde peau - Classe 0
NF EN 60903 - Taille 10

Conforme
BOL



1 000 V

Vérificateur d'absence de tension,
avec pointes de touches IP2X.
Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
Cat. IV



Ecran facial avec serre-tête
et protège front

13
pcs.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

112.1437

534,00 € H.T.

KIT COMPLÉMENTAIRE D'OUTILLAGE



3/8"

Douilles 8 à 23 mm
Douilles tournevis
4 - 5 - 6 - 8 mm

Sacs isolants pour connecteur



225x305 mm

130x210 mm



100 mm

Ø 200 mm

Nappe velcro
isolante, 66x36 cm



650 x 270 x 272 mm



38 mm

76 mm



5 X
8 à 14 mm

Tournevis borniers

44
pcs.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

112.1438

1212,00 € H.T.

CE KIT SEUL NE SUFFIT PAS À RÉPONDRE À L'HABILITATION B2VL. DOIT ÊTRE ASSOCIÉ AU KIT BOL 112.1437.

Gants isolants effet seconde peau – classe 0

30% PLUS FINS QUE LES GANTS TRADITIONNELS

- Épaisseur : 0,8 mm
- Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles

Dextérité et sensibilité
accrues par rapport aux
gants isolants classiques

Confort optimal
grâce à sa forme adaptée à
l'anatomie de la main au repos

Caoutchouc naturel

Longueur 36 cm

Coloris orange
Couleur des risques
électriques

Surface texturée fine
pour un meilleur grip

**INTÉRIEUR CHLORINÉ = ENFILAGE FACILE
PLUS BESOIN DE SOUS-GANTS !**

TRIPLE PROTECTION : ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET THERMIQUE



Protection contre
le risque électrique

EN 60 903 classe 0



Protection
mécanique

EN 388



Protection contre
le risque d'arcs
électriques

IEC 61 482-1-2

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**Pour une sécurité optimale,
choisissez la taille adaptée**

9 – L – Tour de paume 21 cm

112.1765

10 – XL – Tour de paume 24 cm

112.1766

133,00 € H.T.

Testeur pour gants isolants de précision

- Pour l'inspection quotidienne et périodique des gants isolants de précision 112.1765 et 112.1766
- Permet de se conformer à la norme EN 60903
- A faire avant chaque manipulation
- Fixation facile du gant à tester par enroulage du cordon élastique
- Bouton de dépressurisation
- Livré avec sa sacoche de rangement



EN 60903 :
Test obligatoire des gants

PRESSURISATION
par pression successives sur
le poussoir supérieur

DEPRESSURISATION
par bouton dédié, dégonflage
maîtrisé

FIXATION ULTRA-SIMPLE



112.1667

252,00 € H.T.

**Surgants de protection en cuir
pour gants en latex**

- Conforme aux normes EN 388 et EN 420
- Taille 10
- Cuir hydrofuge


112.1560
51,30 € H.T.

**Gants isolants en latex naturel beige,
classe 0 AZC**

- Isolation selon DIN EN / IEC 60903
- Classe 0 : isolation 1000V (alternatif) / 1500V (continu)
- Catégorisation AZC : acide, ozone et basses températures
- Intérieur légèrement poudré pour enfiler et retirer aisément

 FABRIQUÉ EN
FRANCE

59,60 € H.T.

Référence	Taille
112.1663	9
112.1664	10

**Ecran facial de protection contre les arcs
électriques**

- Visière de protection des yeux selon les normes DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170
- Protection contre l'arc électrique selon GS-ET-29 - classe 1 (4kA / 3,7 cal/cm²)
- Couverture intégrale contre les projections à grande vitesse et les projections de liquides
- Sangle de serrage de tête réglable de 530 à 610 mm et bandeau anti-transpirant
- Marquage: 2C 1,2 -1 - AT - 8 - 9


117.1600
143,00 € H.T.

Chaussures de sécurité isolantes Modèle #10.12
SB CI WPA SR HRO PS

**Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)**

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

**ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC**

**CONFORME À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09**

Résistance à la perforation
(insert composite)

Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

**Semelle d'usure
résistante à la chaleur**
(maxi 300°C)
**Semelle isolée
contre le froid**


Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

91,90 € H.T.

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides

AUTOTEST

ÉCLAIRAGE EN
FACE AVANTCAGES
ÉLASTIQUES
DÉMONTABLESPOINTES DE TOUCHES
RETRACTABLES
PROTÉGÉES IP2X

**CONFORME
IEC IEN
61243**



1000 V

DEEE 0107 E.H.T.
montant total 213,07 € H.T.

117.0205

213,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	2 x piles AAA 1,5v (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

Écran LCD
3999 digital



**NORME
IEC 1010**



**15 €
remboursés**



DEEE 0110 E.H.T.
montant total 149,10 € H.T.

150.0929

149,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 µF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L. 990 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L.138 x l.68 x H.15 mm
Poids :	130 g

DEEE 0104 E.H.T.
montant total 150,94 € H.T.

150.1765F

39,90 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 µA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L.138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEE 0104 E.H.T.
montant total 150,94 € H.T.

150.1495

19,90 € H.T.

Tournevis isolés bi-matière

- Isolation selon IEC 60900



Référence					L mm	Prix € H.T.
922.6220	A	3,5 mm	-	-	205	5,30
922.6221		4,0 mm	-	-	210	6,30
922.6222		5,5 mm	-	-	240	6,90
922.6223		6,5 mm	-	-	270	8,20
922.6224	B	-	PH1	-	195	6,40
922.6225		-	PH2	-	225	8,20
922.6226	C	-	-	PZ1	190	6,40
922.6227		-	-	PZ2	225	8,25

Pincés isolées



Référence		L mm	Prix € H.T.
112.1719	A	205	51,10
112.4278	B	165	69,90
112.1273	C	250	53,90
112.1278	D	165	32,80

Clés à fourche isolées

- Tête extra-fine
- Fourche inclinée à 15°



Référence	Ø mm	Prix € H.T.
112.1508	8	16,50
112.1510	10	16,50
112.1512	12	18,40
112.1513	13	18,40
112.1514	14	18,40

Coffret de douilles et accessoires isolés

3/8" 17 pcs.

- Douilles 8 à 23 mm
- Douilles tournevis 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Rallonge et cliquet



112.3817
409,90 € H.T.

Table élévatrice pour batterie et organes lourds

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

1200 KG

Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°

Tampons en caoutchouc Ø 116 mm
à hauteur réglable de 160 à 210 mm

**BOÎTIER DE
COMMANDE FILAIRE**



Poignée ajustable

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	220 V
Puissance :	750 W
Vitesse de levage :	env. 30 s (à vide)
Vitesse de descente :	env. 30 s (à vide)
Hauteur de levage :	650 - 1840 mm
Dimensions :	1840 x 770 x 650 mm
Dimensions plateau :	1300/1400 x 768 mm

DEEE 5,90 € H.T.
montant total 4650,90 € H.T.

460.5527F

4650,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs **ULTIMATE** équipée d'une composition d'outils isolés 2 tiroirs

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
- Poids de la servante à vide : 67 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

Détails de la composition :


- Module de douilles 12 pans et cliquet **VER** isolées 1000V : 8 à 22 mm
- Module de 10 clés à fourches isolées 1000V : 7 à 19 mm
- Module de 4 pinces isolées 1000V
- Module de tournevis isolés 1000V **ULTIMATE** Fente - PHILLIPS®
- Module de tournevis isolés 1000V **ULTIMATE** Fente - POZIDRIV®
- Module de pince ampèremétrique



①



②

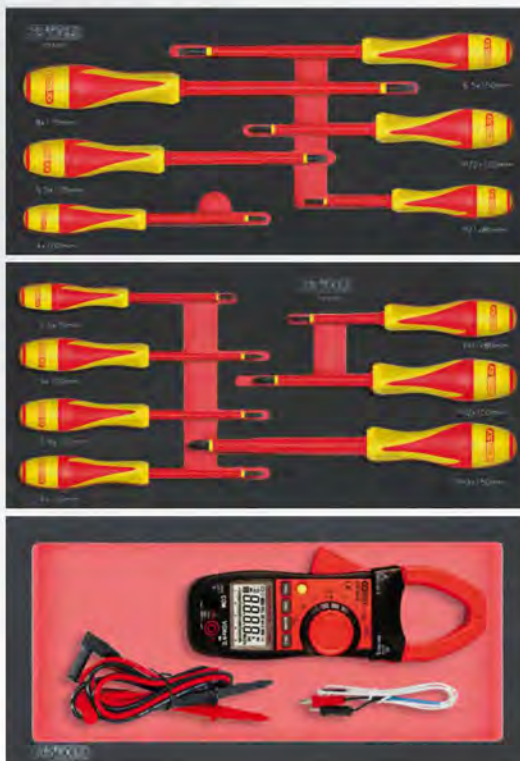

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	72,20 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

éco-part. mobilier 3,35 € H.T.
éco-part. DEEE 0,12 € H.T.
montant total 1572,47 € H.T.

819.7045

1969,00 € H.T.

COMPLÉTEZ VOTRE SERVANTE

Module de douilles et clé dynamométrique isolées 1000 V

- Clé dynamométrique 10 - 50 Nm
- Douilles $\odot$ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- Douilles tournevis $\bullet$ 5 - 6 - 8 mm
- Tournevis $\ominus$ 3,5 mm - extrémité de manche rotative
- Rallonges 144 - 264 mm



1/3

1/2"

15
pcs.

713.1126

1064,00 € H.T.

Pack «EPI»

1 000 V



Vérificateur d'absence de tension,
avec pointes de touches IP2X
Conforme à la norme
IEC IEN 61243-3
(DIN VDE 0682-401) Cat. IV



Gants en latex naturel isolants
classe 0 AZC - taille 10
Enfilement facile

Ecran facial avec serre-tête
et protège front

4
pcs.

Surgants de protection
en cuir hydrofuge -
taille 10

112.4003

468,00 € H.T.

Pack «BALISAGE»

2 panneaux signalétiques : « Danger electricité »
et « Ne pas modifier la position de l'interrupteur »



Ø 200 mm



100 mm

6 poteaux lestés 900 x 40mm
+ 25 m de chaîne (5 x 5 m)



Bac poubelle
298 x 248 mm



Servante
non incluse

10
pcs.

112.4002

255,00 € H.T.

Pack «CONSIGNATION»

Cadenas de condamnation à clé variée -
anse 38 et 76 mm



Pince de fixation en
plastique à ressort



Capuchons isolants
Ø 15 et 25 mm

Sacs isolants pour connecteurs
130 x 210 mm - 225 x 305 mm



Nappe velcro isolante
660 x 360 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

8
pcs.

112.4001

212,00 € H.T.

Panneau de signalisation "Ne pas allumer"



Ø 200 mm

917.3897

20,50 € H.T.

Panneau de signalisation : "Tensions électriques"



100 mm

917.3898

20,50 € H.T.

Étiquettes temporaires à coller "véhicule accidenté"

10
pcs.



300 x 95 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

117.1437

51,30 € H.T.

Cadenas de condamnation à clé variée

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Dimensions mm	Anse mm	Prix € H.T.
117.0220	1,54 x H.84 x P.21	38	40,10
117.0221	1,54 x H.122 x P.21	76	46,20

Pince de fixation à ressort isolée 1000V

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Ouverture
25 mm



117.0161

7,75 € H.T.

Affiche aluminium de soins aux électrisés

FABRIQUÉ EN
FRANCE



500 mm

117.0171

41,70 € H.T.

Sacs isolants pour connecteurs

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Dimensions mm	Prix € H.T.
117.0164	130 x 210	30,70
117.0165	225 x 305	41,00

Nappe velcro isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE



360 mm

660 mm

117.0158

41,00 € H.T.

Tapis isolant, classe 0

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Selon IEC 61111,
classe 0, CAT. C



1000 x 1000 mm

112.1754

89,00 € H.T.



Kit de délimitation de zone de travail



6 poteaux lestés + 25 m de chaîne

112.1430

122,00 € H.T.

Boîte de rangement mural vide



**OBLIGATOIRE POUR LE
STOCKAGE DE VOS EPI**

FABRIQUÉ EN
FRANCE



117.0122

595,00 € H.T.

Perche de sauvetage isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Niveau d'habilitation : B2XL

- Tension d'utilisation de 45kV
- Livré avec 2 crochets pour fixation murale



117.1438

169,90 € H.T.

KIT DE SAUVETAGE

Niveaux d'habilitation : BCL/BEL/BOL - B1L/B1VL - B2L/B2VL - B1XL/B2XL

Composé d'équipements de secours muraux pour réaliser une intervention de sauvetage en cas d'incident sur ou à proximité d'un véhicule.



**OBLIGATOIRE DANS
VOTRE ATELIER**

6
pcs.



112.1436

1089,00 € H.T.



Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg
- Compatible avec les modules d'outils pour servante

ROUES EN OPTION



891.0004

457,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir :	45 kg
Charge maxi. :	200 kg
Poids :	39,80 kg

Servante pour diagnostic

- 1 tiroir et 1 porte
- 3 prises 220 V avec interrupteur
- 1 tablette ajustable
- Système de fermeture par serrure sur porte et tiroir
- 4 roues directionnelles Ø 125 mm avec frein
- Dimensions utiles intérieur : L. 415 x P. 420 mm



3 prises + 1 interrupteur



816.0002

459,00 € H.T.

Servantes RACING

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT



PORTE-FLACONS
AMOVIBLE



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES


Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	426,00	2,15 €	428,15 €
855.0006	6	47,0	457,00	2,25 €	459,25 €
855.0007	7	47,6	479,00	2,45 €	481,45 €



Servante 5 tiroirs équipée de 184 outils *RACING*

**185
pcs.**

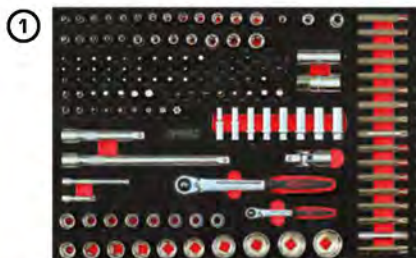

• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- E4 à E8
- 3/8" E10 à E14
- 1/2" 10 à 34 mm
- E16 à E20

• Embouts de vissage :

- 8 à 19 mm

• Clés mâles 2 à 10 mm

• Tournevis :

- 4 à 8 mm
- PH1 - PH2

• Martellerie, pinces et cutter

VIDÉO EXPLICATIVE



éco-part. 2,15 € H.T.
montant total 800,15 € H.T.

855.5184

798,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 384 outils *RACING*

**385
pcs.**



• Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- 3/8" 10 à 19 mm
- 1/2" 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm

• Tournevis :

- 3,5 à 8 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- T10 - T40

• Clés mâles :

- 2 - 10 mm
- T10 - T50

• Martellerie et outils de frappe

• Pinces et pinces à circlips

éco-part. 2,45 € H.T.
montant total 1680,45 € H.T.

855.7380

1658,00 € H.T.

Servante d'atelier 6 TIROIRS *Fabriquée en France*

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm
- 4 roues robustes Ø 125 mm
dont 2 directionnelles avec frein

Fente pour téléphone et tablette
intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué,
résistant à la corrosion et facile d'entretien



Panneaux latéraux perforés



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg

*Livrée sans smartphone, ni tablette.



éco-part. mobilier 2,55 € H.T.
montant total 711,55 € H.T.

824.0006F

709,00 € H.T.

QUANTITÉS LIMITÉES

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



**RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi.	500 kg
Charge maxi. par tiroir	40 kg

Référence		Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
823.0007F	7 tiroirs	65 kg	619,00	3,25 €	622,25 €
823.0017F	7 tiroirs et 2 étagères	82 kg	775,00	4,50 €	779,50 €



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

Servante 7 tiroirs avec étagères équipée de 264 outils

by **hane**

NOUVEAUTÉ



**SYSTÈME
ANTI-BASQUEMENT**



- Douilles et accessoires :
 - 1/4"** 4 à 14 mm
 - 1/2"** 10 à 32 mm
- Douilles tournevis
 - 1/4"**
- 8 à 19 mm
- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes à circlips

excl. part. 4,50 € H.T.
montant total 1154,50 € H.T.

823.7134F

1150,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi, admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**



								Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
5 TIROIRS	-	-	-	809.0005	816.0005	-	-	64 kg	745,00	3,20 €	748,20 €
7 TIROIRS	803.0007	814.0007	819.0007	809.0007	816.0007	804.0007	817.0007	67 kg	797,00	3,35 €	800,35 €
9 TIROIRS	-	-	-	809.0009	816.0009	-	-	68 kg	873,00	3,40 €	876,40 €

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids	144,00 kg
Charge maxi.	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

816.0013

1644,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



+ d'infos

809.0013

1385,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

**CHARGE MAXI
1 t**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



809.0014

2773,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



écart. 4,28 € H.T.
montant total 1123,28 € H.T.

825.0007


1119,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 428 outils **ULTIMATE**

Plan de travail en inox avec rebords latéraux
L 810 x P 460 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

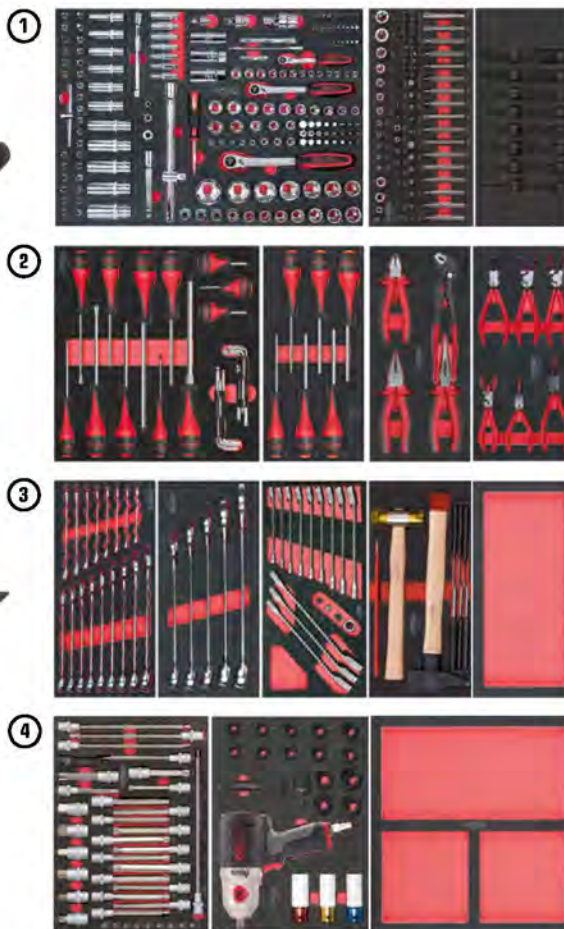

**429
pcs.**

DÉTAILS DE LA COMPO



écart.
4,28 € H.T.
montant total
2933,28 € H.T.

825.7427

2899,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils *ULTIMATE*



DÉTAILS DE LA COMPO





**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus

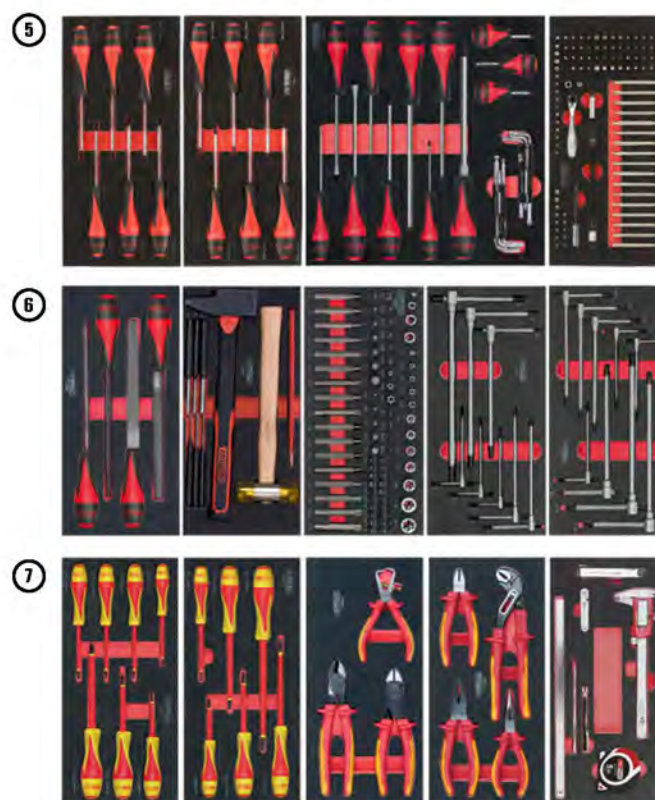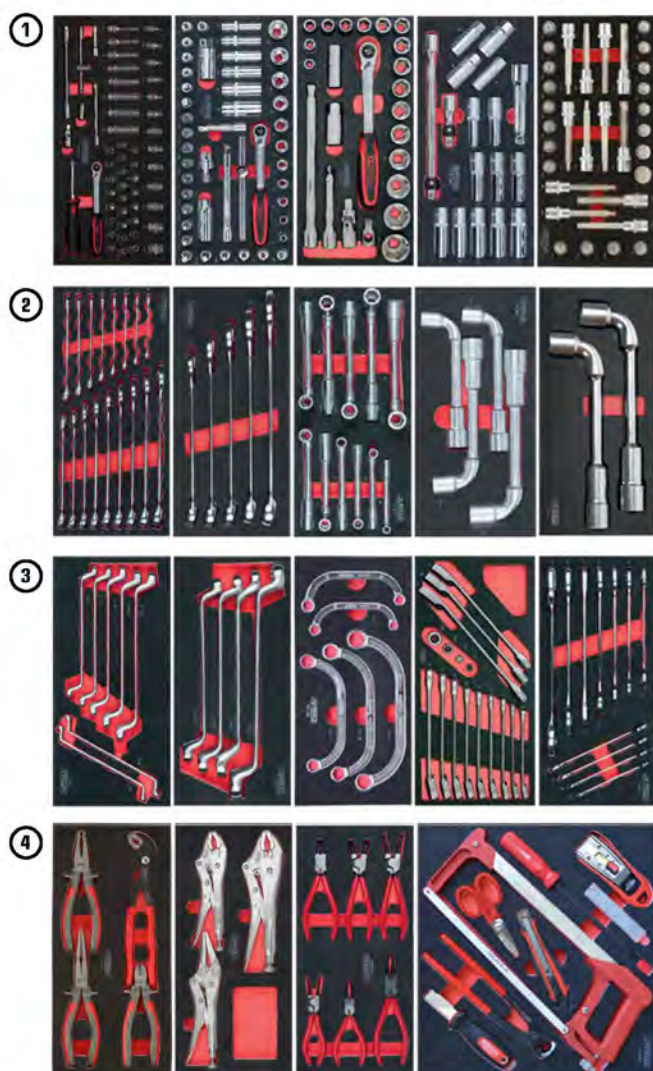

DEEE 0,06 € H.T.
départ: 4,28 € H.T.
montant total 4117,33 € H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 677 outils *ULTIMATE*



DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



DEEE 0,05 € H.T.
Ico-part: 4,29 € H.T.
montant total 4655,33 € H.T.



825.7677

4651,00 € H.T.

MODULES POUR SERVANTES, ÉTABLIS ET SRM

Composition d'outils 3 tiroirs pour servantes

- Douilles et accessoires
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- 1/4" Douilles tournevis
 - M4 à M8
 - 3 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 - PZ2
 - T10 à T40
 - 4 à 7 mm
- 6 à 32 mm
- Pinces
- Tournevis
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Outils de frappe

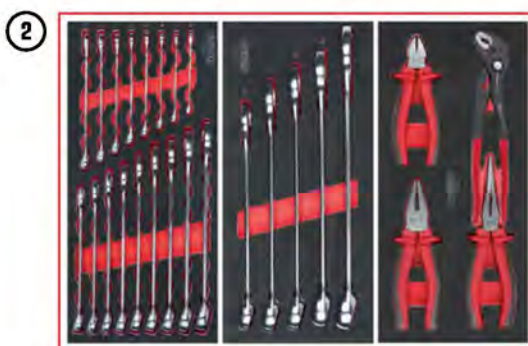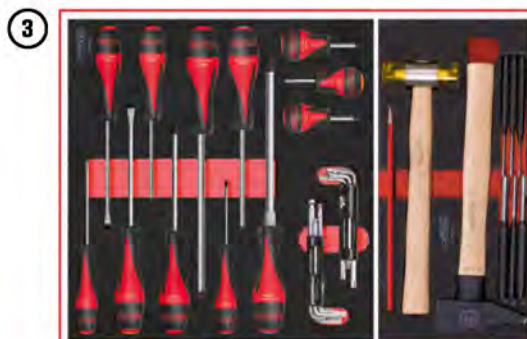

**158
pcs.**

714.0158

713,00 € H.T.

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Cliquet réversible 1/4"
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - 1/2" 10 à 32 mm
 - E16 à E20
- 6 à 22 mm
- Pinces et pinces étaux
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH3
 - PZ1 à PZ3
- Outils de frappe
- Embouts de vissage :
 - - ● - ● - ● - ●
- Clé à chocs Monster 1/2"
- Douilles à chocs mâles et femelles 1/2"



**263
pcs.**

714.0263

1104,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires :



711.1011

329,90 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts :



713.1020

99,90 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



713.1024

122,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles longues 6 pans 8 - 17 mm
- Douilles 6 pans 6 - 19 mm
- Douilles tournevis
- Cardan
- Rallonges 75 - 150 mm



713.1022

149,00 € H.T.

Module de douilles longues à chocs

- Douilles tournevis T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Douilles tournevis 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



713.1016

139,90 € H.T.

Module de tournevis ULTIMATE

- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



713.5013

49,00 € H.T.

Module de vissage

- Tournevis : 3,5 - 5,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3 PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pousse : 6,5 mm PH2 PZ2
- Clés mâles : 2 - 10 mm T10 - T50



712.5028

128,00 € H.T.

Module d'embouts de vissage et douilles TORX®

- Douilles

- Embouts :



713.5010

75,90 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3
5
pcs.

713.2015

89,70 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3
17
pcs.

713.2017

119,00 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3
16
pcs.

713.2027

219,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 6 pans
- 8 à 19 mm



1/3
11
pcs.

713.2011

138,00 € H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

713.4014

102,00 € H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



1/3
6
pcs.

713.5006

99,00 € H.T.

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3
9
pcs.

713.1102

86,00 € H.T.

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

MAX. 1,2 t



1/2
35
pcs.

700.1100

158,00 € H.T.



ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur

visualisation
en 3D



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



Configurez votre
espace de travail



Choisissez vos
différents éléments

Retrouvez
l'ensemble de notre
GAMME SRM



EXEMPLES DE COMPOSITIONS



éco-part. 12,92 € H.T.
montant total 2211,92 € H.T.

810.8049

2199,00 € H.T.



1,72 m

500 mm

Enceinte de chantier

+
OFFERTE

100172F



POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION SRM
810.8054 ou 810.8053

éco-part. 18,75 € H.T.
montant total 3216,75 € H.T.

810.8054

3198,00 € H.T.



2,6 m

500 mm



3,6 m

500 mm

éco-part. 23,34 € H.T.
montant total 4421,34 € H.T.

810.8053

4398,00 € H.T.

ARMOIRES DOUBLES **SRM**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	5,15 €	1134,15 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	4,50 €	1053,50 €

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur

**PRATIQUE ET LÉGER,
IL S'ADAPTE À TOUS VOS BESOINS**



NOUVEAUTÉ

**SE FIXE MÊME
SUR LES TUBES**



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-6	1,5	43,90

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	124,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	152,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	179,90
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	229,00

Jeux de 2 mordaches pour étaux

NOUVEAUTÉS

2
pcs.



AIMANTÉ

Référence		Encoche	Prix € H.T.
914.0150F	A	✓	8,90
914.0151F	B	✗	7,90

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



épo-part. 4 95 € H.T.
montant total 946,55 € H.T.

865.0150

942,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm ; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



épo-part.
22,14 € H.T.
montant total
1407,14 € H.T.

865.0210

1385,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



épo-part. 0,90 € H.T.
montant total 492,00 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

EN OPTION
Kit crochets
et accessoires
d'accroches,
28 pièces
860.0888

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900



épo-part.
18,32 € H.T.
montant total
1407,32 € H.T.

865.0140-A1

1469,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg
Charge maxi : 400 kg

Etabli seul

épo-part. 17,54 € H.T.
montant total 1161,64 € H.T.

865.0140

1088,00 € H.T.

Panneau perforé seul

épo-part. 0,68 € H.T.
montant total 369,68 € H.T.

865.0141

389,00 € H.T.

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**

FABRIQUÉ EN
EUROPE



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

éco-part. 13.64 € H.T.
montant total 1012.64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

Etabli charge lourde

**PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm**



Etabli seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 675,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 1,30 € H.T.
montant total 297,30 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

**PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT
LE DOS DE L'OPÉRATEUR**



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

seul 865.0204

123,00 € H.T.

**Etabli avec kit
de réhausse 865.0206**

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 785,26 € H.T.

775,00 € H.T.



OUTILLAGE : LES NOUVEAUTÉS

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abimées de Ø7-12 mm



115.1141F

24,90 € H.T.

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé



115.2041F

39,90 € H.T.

GAMME ÉCOLE

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !



Coffret de douilles et accessoires

1/4"

46
pcs.

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

911.0646

45,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2"

22
pcs.

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents

911.0622

59,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4"

1/2"

94
pcs.

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- Douilles tournevis
- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 45 dents


911.0694

109,00
€ H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret d'outillage généraliste

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage
- Tournevis ERGOTORQUE
- Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents

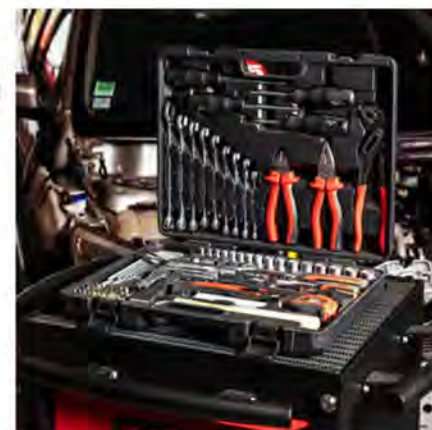

- RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- COMPOSITIONS OPTIMISÉES

911.0703

169,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm



917.0779

129,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 4 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm



917.0795

139,00 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Embouts

1/4"

44
pcs.FORMAT XS
ULTRA-COMPACT

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	109,00

Coffret de douilles et embouts ULTIMATE
avec cliquet MODIFIX

- Douilles et accessoires :

1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

- Embouts :



1/4"

52
pcs.Tête pivotante à 180°
et verrouillable
en 15 positionsPossibilité de mettre
la poignée en T pour
augmenter la force
de serrage

VIDÉO EXPLICATIVE



922.0651

109,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

- Douilles tournevis

1/4"

54
pcs.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0654	6 pans	✓		4 à 14 mm	109,00
922.0655	12 pans	✓		4 à 14 mm	109,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat

1/2"

39
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	139,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	139,00

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm
- E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis

VIDÉO EXPLICATIVE



1/4" 1/2" 111 pcs.


**DOUILLES COURTES ET LONGUES
IDÉAL POUR L'AUTOMOBILE !**

922.0711

199,00 € H.T.

Cliquets extra-plats 72 dents

- Tête extra-plate
- Idéal pour les endroits exigus
- Chrome Vanadium



**30%
+ petit !**

Cliquet à tête extra-plate
pour une meilleure accessibilité

COMPACTE ET MANIABLE

Référence		L mm	Prix € H.T.
920.1400	1/4"	140	22,90
920.3800	3/8"	195	25,90
920.1200	1/2"	245	27,90

Coffre à outils équipé

ULTIMATE

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pincettes ULTIMATE à ouverture automatique
- Pincettes étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



1/4" 1/2" 114 pcs.



électro-part : 0,64 € H.T.
montant total 449,64 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes 1/4" 3/8" 1/2"

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.

Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	55,50
922.4040	3/8" 1/2"	123,00

922.0648

126,00
€ H.T.

Coffret d'embouts et douilles

1/4" 3/8" 1/2"

57
pcs.

- Chrome Vanadium

- 1/4" E 4 - 8
- 3/8" E 10 - 14
- 1/2" E 16 - 20
- 8 - 10 mm
- PH2 - PH3
- 4 - 12 mm
- T20 - T60
- T20 - T60
- M5 - M12



922.4305

129,90
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	205,00

Jeu d'augmentateurs et réducteurs

ULTIMATE

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



922.1106

32,00
€ H.T.

Poignées articulées longues

ULTIMATE


- Pour les endroits difficiles d'accès
- Chrome Vanadium



Référence	L mm	Tête de remplacement	g	Prix € H.T.
922.1302	380	922.1302-1	790	27,90
922.1303	600	922.1302-1	1400	33,20

Cliquet télescopique à tête articulée

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions



VIDÉO EXPLICATIVE



Tête verrouillable en 12 positions



Télescopique



Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
920.1330	16,0	33,0	294,0 - 432,0	620	47, ¹⁰

Tige flexible à griffes

- Inox
- Ø de tige : 6,5 mm



Diamètre maximal
de prise : 20 mm



550.1301

12,³⁰ € H.T.

Jeu de clés mâles pour vis abimées

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

9 pcs.



FORME
BREVETÉE



POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES



VIDÉO EXPLICATIVE



151.2800

33,²⁰ € H.T.

Jeu de clés mâles courtes

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

9 pcs.



SUPPORT SIMPLE

151.3211

5,⁹⁰ € H.T.

Jeux de clés mâles longues

3 versions disponibles :

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50



Référence		Tête sphérique	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	16, ⁶⁰
151.4880	●	✗	16, ⁶⁰
151.4820	●	✗	22, ⁰⁰

Clés mixtes **GEAR plus**

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255	A	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	60,70
503.4250		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	122,00



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805	C	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	91,50
503.4850		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	194,00



RÉVERSIBLE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	B	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	70,90
503.4620		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	163,00



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	D	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	81,00
503.5950		10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	184,00

Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,90
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	67,00

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	67,30
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	99,90
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	259,00

En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	144,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	198,00



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive



Jeux de pinces **ULTIMATE**

- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

**OUVERTURE
AUTOMATIQUE**



4
pcs.

922.8010

63,80 € H.T.

922.8009

85,50 € H.T.

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3
pcs.

115.1010

58,60 € H.T.



4
pcs.

115.1004

64,20 € H.T.


Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées

Référence	g pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	12,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	17,40
115.2016	16"	415	1130	41,40



Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

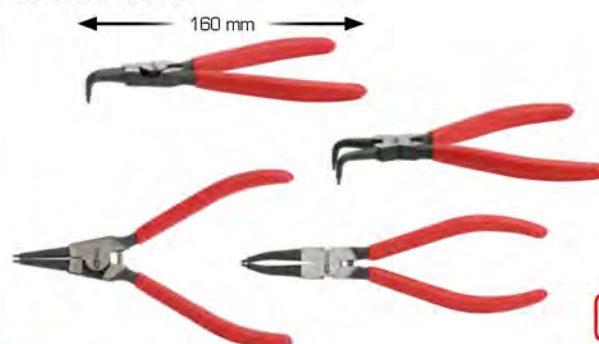

4
pcs.

550.2375

65,20 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

VIDÉO EXPLICATIVE



150.9510

38,30 € H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.88



Pince multiprise grande ouverture
à mors plats
115.2041F

Pince plate à double articulation

**EXTRA FINE**

500.7210

28,50
€ H.T.

Pince demi-ronde à double articulation

- Mâchoire dentée



500.7161

28,50
€ H.T.

Pince coupante à double articulation



500.7201

28,50
€ H.T.

Pince à bec coudé à 45°, double articulation

- Mâchoire dentée



500.7163

28,50
€ H.T.

Pincettes à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	L mm	Capacité mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1037	250,0	0-85	800	59,90
115.1038	250,0	0-85	800	66,90
115.1137	270,0	0-130	840	98,90
115.1139	270,0	0-100	800	74,60



Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



115.1117

41,00
€ H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

**P.88**Pince étau spéciale
pour têtes de vis

115.1141F

Coffret d'extracteurs de goujons

- Pour boulons M3 à M18
- Également utilisable pour écrous et boulons arrachés
- Spirale conique

6
pcs.

150.1330


4,70
€ H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4"

TORION power

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
1/4" 5 - 14 mm



33 pcs.

918.3005

64,70 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



AUCUNE VIS NE LUI RÉSISTE



34 pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE



150.7060

51,30 € H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32 pcs.

918.3010

41,00 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40




32 pcs.

918.3030

22,50 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71 pcs.

918.3070

51,30 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31 pcs.

918.3015

50,40 € H.T.

TOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur

PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE

Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F NOUVEAUTÉ	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18,90
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	25,60
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,90
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	35,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39,00
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	62,00

TOURNEVIS *ULTIMATE* **MAX**

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe

LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOCVIDÉO EXPLICATIVE
922.6130

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	48,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	48,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	62,00

Vidéoscope à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**Double caméra
0° + 90°**

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

DEEE 0104 E H T
montant total 550,753 € H.T.

550.7530

329,90 € H.T.

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD



DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g

DEEE 0104 E H T
montant total 550,750 € H.T.

550.7506

263,00 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Soulève jusqu'à 1 kg



**JUSQU'À
1 KG**

DEEE 0104 E H T
montant total 550,1025 € H.T.

550.1025

10,90 € H.T.

Vidéoscope Wi-Fi HD

8
pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**

VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	environ 1 h
Résolution de la caméra :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement :	-15°C à +50°C
Angle :	60°

DEEE 0104 E H T
montant total 550,7510 € H.T.

550.7510

99,00 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



FABRIQUÉ EN
EUROPE

DEEE 0104 E H T
montant total 550,1032 € H.T.

550.1032

13,90 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge

**SPOT
150 LUMENS****180°
(2 x 90°)****360°****NOUVEAUTÉ****LED PUISSANTE
1000 LUMENS****DOSS et BASE****DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions :	395 x 97 x 86 mm
Éclairage :	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie :	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Norme projection liquide :	IP44
Poids :	308 g

DEEE 0,04 E.H.T.
montant total 133,54 E.H.T.**150.4313F****69,50** € H.T.**Éclairage
sur batteries
électroportatives****P.9****Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W**

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare

**3 FLUX LUMINEUX
= ÉVITE LES OMBRES****DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Alimentation :	3 x 3,7 V / 2200 mAh
Poids :	1500 g

DEEE 0,21 E.H.T.
montant total 114,21 E.H.T.**150.4314****114,00** € H.T.

Baladeuses LED orientables rechargeables

A



SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

230 mm

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

B



LED COB

520 mm

IP 44

Variateur d'intensité

CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS

VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES



Câble USB vers USB-C inclus



Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,04 €	49,94 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	84,90	0,08 €	84,98 €

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3.7V / 1200 mAh
Poids :	100 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
8,91 € H.T.

550.1242F

8,90 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

550.1173

16,60 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture

**DONNÉES TECHNIQUES**

Longueur :	155,0
Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 12,31 € H.T.

150.4495

12,30 € H.T.

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement



Chargeur secteur/USB

INCLINABLE EN 6 POSITIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 56,42 € H.T.

550.1236

56,40 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C

**DONNÉES TECHNIQUES**

Norme :	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 3,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 15,31 € H.T.

150.4520F

15,30 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



2x 200 Lumens

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g



Câble USB vers USB-C inclus



DEEE 0,06 € H.T.
montant total 59,06 € H.T.

550.1310F

59,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351



VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	38,80	0,06 €	38,86 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	78,60	0,17 €	78,77 €

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester

Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL

Sweatshirts zippés
à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester

Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL



Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 111311
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11

13,30 € H.T.



Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11

13,90 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

26,90 € H.T.

Chaussures de sécurité rouges S3S SR HRO FO
MODÈLE #10.06

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)



Résistance à l'eau
(matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance aux
hydrocarbures



Semelle d'usure
résistante à la chaleur
(maxi. 300°C)



Résistance
à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)



Semelle antistatique



Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

69,90 € H.T.





MODÈLES # 10.05 et # 10.09 S1PS HRO

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

87,90 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

93,30 € H.T.

MODÈLE # 10.40 S1PS HRO

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Absorption d'énergie
au talon



Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

82,50 € H.T.

MODÈLES #10.36 S1PS SR et #10.37

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)



Résistance à la perforation
(insert composite)

Référence A	Référence B	Taille
310.3610	310.3710	39
310.3615	310.3715	40
310.3620	310.3720	41
310.3625	310.3725	42
310.3630	310.3730	43
	310.3735	44
	310.3740	45

82,50 € H.T.

82,50 € H.T.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût



**CRÉEZ VOTRE ESPACE
DE CONVIVIALITÉ**

Table fût

éco-part. 1,40 € H.T.
montant total 265,00 € H.T.

100140

265,00
€ H.T.

Tabouret à l'unité

éco-part. 0,42 € H.T.
montant total 109,90 € H.T.

100141

109,90
€ H.T.

Lot table et 4 tabourets

éco-part. 3,08 € H.T.
montant total 699,00 € H.T.

100140-A1

699,00
€ H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



5 roulettes

pour une base stable

Jantes look sport

100281

299,90
€ H.T.

Sac de sport

NOUVEAUTÉ

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable



850.0311F

29,90
€ H.T.

Sac à dos

**COMPARTIMENT
SPÉCIFIQUE MOUSSÉ
POUR ORDINATEUR
PORTABLE
(JUSQU'À 17,3")**

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise
- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doubleure)



850.0308

59,90
€ H.T.

Tabouret

- Mousse d'assise confortable
- Revêtement lavable
- Protections sous les pieds



100137

73,90
€ H.T.

Sac à dos outils pour enfants

- Sac à dos complet avec casque, lunettes, visseuse, scie, pince, mètre ...

21
pcs.



100097F

29,90
€ H.T.

Camion avec 6 voitures pour enfants

7
pcs.



100081F

16,50
€ H.T.

Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes

33
pcs.



100096

18,90
€ H.T.

Coffret d'outils pour enfants

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.

21
pcs.



100091

15,90
€ H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.

20
pcs.



100093

17,90
€ H.T.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Kit d'aligneur de volant et projecteur d'éclairage

FABRIQUÉ EN FRANCE

3 pcs.

- Alignement fiable, précis et universel dans tout type de véhicule
- Mise en place ultra-rapide et utilisation facile
- Dispositifs sur batterie rechargeables via chargeur USB C inclus
- Support inclinable et aimanté sur chacun des 2 appareils
- Support mural inclus pour un accès optimal au kit



Mini projecteur puissant LED COB 20W 1800 Lumens
Également adapté pour la préparation de teintes de carrosserie

VIDÉO EXPLICATIVE



Jusqu'à épuisement des stocks.

150.9484

274,00 € H.T.

546,53 € H.T.

Kit de compresseur de ressorts universel

5 pcs.

- Montage et démontage sécurisé des amortisseurs Mc Pherson
- Couvre 90% des VL les plus courants
- 2 paires de coupelles incluses
- Supporte une charge de 2600 kg



Jusqu'à épuisement des stocks.

500.8400

339,00 € H.T.

639,87 € H.T.

Ensemble de caisses SGM avec chariot de transport

S
15.5 L

M
38 L

L
52 L



Chariot de transport
L.745 x l.560 x H.145 mm

850.0377

134,00 € H.T.

413,82 € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Coffre de chantier renforcé

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de verins d'ouverture
- Système de fermeture renforcé
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Dimensions intérieures : L.990 x l.510 x H.540 mm



Jusqu'à épuisement des stocks.

999.0560

849,00 € H.T.

1643,43 € H.T.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Coffret de bagues de montage pour silentblocs

17
pcs.

Utilisation :

- Ø 51 mm - Volvo FM12
- Ø 60 mm - Mercedes / Renault (430/450/460)
- Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460), ressort essieu avant ROR, SAF

DONNÉES TECHNIQUES




12 t

460.1705

1009,00 € H.T.

2452,13 € H.T.



Jusqu'à épuisement des stocks.

Coffret d'extracteurs de douilles de ressorts à lames

18
pcs.

- Pour le montage et le démontage des douilles de ressorts à lames
- Vérin hydraulique 19 t
- Gain de temps

DONNÉES TECHNIQUES



700.1850

764,00 € H.T.


1937,53 € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Projecteur spécial peinture

- Poignée plastique orientable permettant une fixation sur trépied
- 1100 à 1400 lumens
- L. 23 x P. 7 x H. 16 cm

lumière chaude lumière froide



DOUBLE SOURCE
LUMINEUSE



DONNÉES TECHNIQUES



150.3072

76,00 € H.T.

222,87 € H.T.


Jusqu'à épuisement des stocks.

Jeu d'extracteur de roulement de roue pour SCANIA

14
pcs.

- Pour démonter les roulements coniques d'essieu arrière même bloqués

Utilisation : essieu arrière Scania



460.4130

395,00 € H.T.

1389,86 € H.T.


Jusqu'à épuisement des stocks.

Extracteur de poulie universel à 3 griffes

- Compact et polyvalent
- Utilisable pour différents diamètres et positions des trous
- Utilisable sur un moteur en place ou démonté



A mm	B mm	Vis de force mm	SW mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg
90	30	M16 x 1,5 x 75	24	10	6	11	12	0,90



150.3130

54,00 € H.T.

119,87 € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES

Jeu de pinces à clamper les tuyaux auto-ajustables

- N'endommage pas les raccords, les conduites ou les flexibles
- Mâchoires articulées

3 pcs.

Ø 74 mm

Ø 35 mm

Ø 20 mm

115.5010

36,00 € H.T.

~~158,26~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Clé en croix

- 6 pans
- Permet un serrage élevé (contrôlé jusqu'à 2 000 Nm)



3/4" x 24 x 27 x 32 mm

518.1157

109,90 € H.T.

~~240,85~~ € H.T.

Marteau burin

- Emmanchement : 15 mm

Attention : utilisation avec burineur 515.4880



515.4883

85,00 € H.T.

~~185,33~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Jeu de 2 pinces étai à colliers

- Mâchoires forgées et dentées
- Réglage d'ouverture rapide par molette

2 pcs.

18 - 36 mm

175 mm

18 - 54 mm

230 mm

115.1125

23,00 € H.T.

~~136,40~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Pince pour démontage de durites

- Pour le démontage des durites de refroidissement
- Utilisation facile et sans effort



Ø 15-54 mm

180 mm



Jusqu'à épuisement des stocks.

Cliquet porte-embouts 8 en 1

1/4"

- Cliquet réversible extra-plat
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- 8 embouts intégrés dans la poignée
- Chrome Vanadium

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ2
- T20 - T25 - T30



514.1127

14,00 € H.T.

~~26,53~~ € H.T.

Jusqu'à épuisement des stocks.



115.1199

38,00 € H.T.

~~99,75~~ € H.T.



EQUIP AUTO PARIS 50

RETROUVEZ-NOUS HALL 1 - T062

DU 14 AU 18 OCTOBRE 2025

PARIS - PORTE DE VERSAILLES


CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE + COFFRET SPÉCIAL ROUES

1690 N·m

1/2"



1/2"

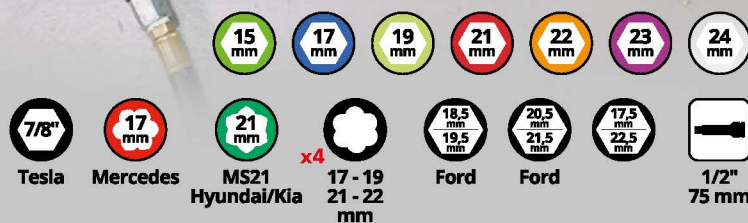

LE LOT 515.1210-A5

299,00 € H.T.

328,80 € H.T.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES PRODUITS, VOIR PAGES 10 & 13



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.

Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.

Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Kreft / Adobe Stock

KS Tools SAS au capital de 3.000.000 € - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Juin 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146

